



CATÁLOGO DE PRODUTOS



Grupo
Perlex
60
anos

The bottom right of the page features a large, light pink geometric shape. Inside this shape is the text "Grupo Perlex 60 anos". "Grupo" is in a small dark blue font, "Perlex" is in a medium dark blue font with a red "x", "60" is in a large, bold dark blue font, and "anos" is in a medium dark blue font. A small version of the Perlex triangle logo is positioned to the left of the "60". In the bottom left corner, there are several overlapping geometric shapes in light blue, dark blue, red, and grey.

Assista nosso
VIDEO INSTITUCIONAL



"Ser um empreendedor é executar os sonhos, mesmo que haja riscos.
É enfrentar os problemas, mesmo não tendo forças.
É caminhar por lugares desconhecidos, mesmo sem bússola.
É tomar atitudes que ninguém tomou.
É ter consciência de que quem vence sem obstáculos triunfa sem glória."

Augusto Cury

2022 – 60 anos de história!



PERLEX PRODUTOS PLÁSTICOS

Fundada em 1962

Linha completa de interruptores, tomadas, plugues,
adaptadores, caixas de distribuição e passagem, soquetes,
utilitários, eletrônicos e luminárias.



PERLUX (PERLEX FILIAL)

Fundada em 1994


Linha de canaletas, forros de PVC e portas sanfonadas.




PERFIL CONDUTORES ELÉTRICOS

Fundada em 1992

Linha de fios e cabos elétricos

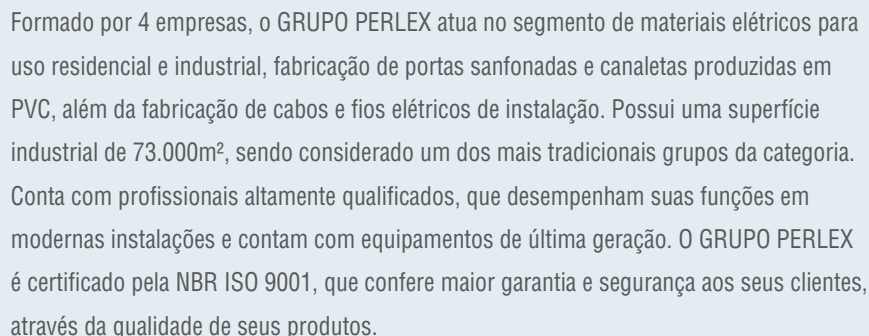

ÁREA DE ATUAÇÃO: Atuamos em todo território nacional e Mercosul. Contamos com representantes em todas as regiões do Brasil e agentes para exportação. Solicite uma visita em nosso site.





PRODUTOS DE QUALIDADE

Acesse e comprove a qualidade dos produtos do GRUPO PERLEX.

- Adaptadores de plugues e tomadas – Portaria Nº324/85;
- Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas: Portaria 234;
- Fios, Cabos e Cordões flexíveis elétricos: Portaria 640.

A linha mais completa do Brasil.



Tradição	5
Serena	7
Convicta	08
Pumalight	09
Nova aros	11
Brasil	12
Estilo	13
Pumalux	13
Estilo • Pumalux - Módulos	14
Suavetoc	15
Standard spx	17
Tomada para condutele e piso	17
Canaletas e derivações	18
Caixas Air Box, Passagem e Centrinho	19
Plugues e adaptadores	20
Soquetes	21
Extensões Elétricas e filtros de linha	22
Campainhas, telefonia, eletrônicos e utilitários	25
Pendentes	26
Porta Sanfonada e Forro de PVC	27
Perfil	30

Linha | Embutir • Sobrepor

TRADIÇÃO

Sofisticação
& Beleza


- Sem parafusos aparentes;
- Superfícies lisas de fácil limpeza;
- Módulos intercambiáveis para linhas embutir e sobrepor;
- Termoplástico de engenharia.



TONALIDADE


Módulos • 26

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPECIFIC.	EMBALAGEM UNIT. MÃE
2600	Tampa estreita	Cego	20 680
2601	Interruptor de minuteria	10A 250V~	20 680
2602	Tampa dupla	Cego	20 680
2603D	Tampa dupla saída de cabo	10 mm	20 680
2603E	Tampa estreita saída de cabo	10 mm	20 680
2604	Tampa módulo RJ 45 - Tradição e Aros	RJ 45	20 680
2664	Keystone CAT 5E BR	RJ 45	20 680
2666	Keystone CAT 6 BR	RJ 45	20 680
2667	Keystone CAT 6A BR	RJ 45	20 680
2606	Interruptor bipolar simples	16A 250V~	20 680
2606P	Interruptor bipolar paralelo	16A 250V~	20 680
2608	Conector de antena	TV/Video	20 680
2611	Tomada 2P+T	10A 250V~	20 680
2615	Tomada 2P+T	20A 250V~	20 680
2611VM	Tomada 2P+T - Vermelho	10A 250V~	20 680
2615VM	Tomada 2P+T - Vermelho	20A 250V~	20 680
2617	Tomada USB	5W 1A 5V~	10 340
2627	Interruptor engate rápido simples	10A 250V~	10 340
2627P	Interruptor engate rápido paralelo	10A 250V~	10 340
2641	Interruptor bipolar estreito simples	10A 250V~	20 680
2641P	Interruptor bipolar estreito paralelo	10A 250V~	20 680
2642	Interruptor bipolar estreito simples	20A 250V~	20 680
2663	Tomada Telebrás adaptador americano	RJ 11	20 680
2664	Tomada de informática RJ 45	CAT 5E	20 680
2665	Tomada de telefone americano	RJ 11	20 680
2666	Tomada de informática RJ 45	CAT 6	20 680
2667	Tomada de informática RJ 45	CAT 6A	20 680
2681	Interruptor simples	10A 250V~	20 680
2681P	Interruptor paralelo	10A 250V~	20 680
2685	Interruptor de campainha	10A 250V~	20 680
2687	Interruptor intermediário	16A 250V~	20 680

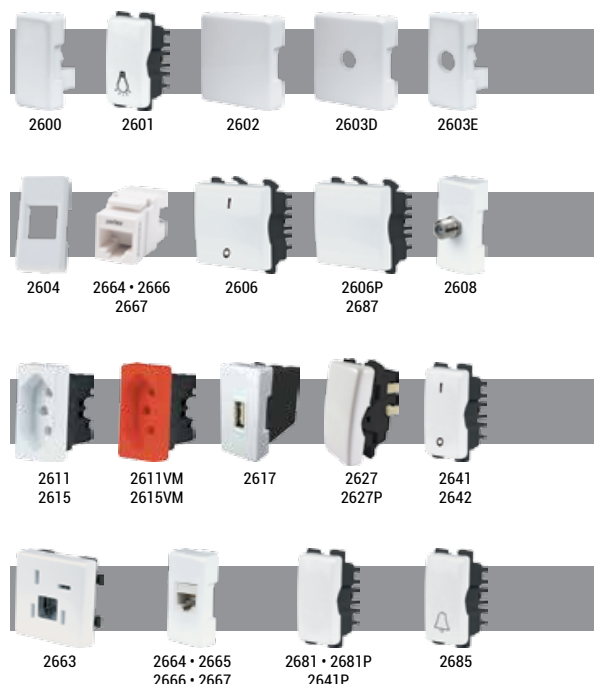


Placas • 27 | 32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPECIFIC.	EMBALAGEM UNIT. MÃE
27PL0/6	Placa 4x2 - Cega com furo falso	Cega	10 340
27PL1	Placa 4x2 - 1 posto	1 módulo	10 340
27PL2	Placa 4x2 - 2 postos adjacentes	2 módulos	10 340
27PL2S	Placa 4x2 - 2 postos separados	2 módulos	10 340
27PL3	Placa 4x2 - 3 postos adjacentes	3 módulos	10 340
27PL00/66	Placa 4x4 - Cega com furo falso	Cega	10 200
27PL11	Placa 4x4 - 1+1 posto	2 módulos	10 200
27PL22	Placa 4x4 - 2+2 postos adjacentes	4 módulos	10 200
27PL22S	Placa 4x4 - 2+2 postos separados	4 módulos	10 200
27PL33	Placa 4x4 - 3+3 postos adjacentes	6 módulos	10 200
3200	Caixa Padrão Marfim Branca	80x65x35mm	20 320
32PL0	Placa 2x2 - Cega	Cega	20 680
32PL1	Placa 2x2 - 1 posto	1 Módulo	20 680
32PL2	Placa 2x2 - 2 postos adjacentes	2 Módulos	20 680
32PL6	Placa 2x2 - Tipo 6	Saída de Cabo	20 680

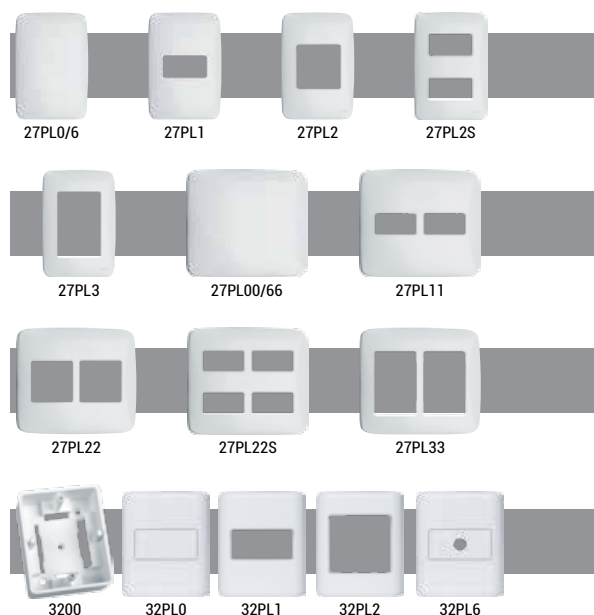

Conjuntos • Embutir • 27

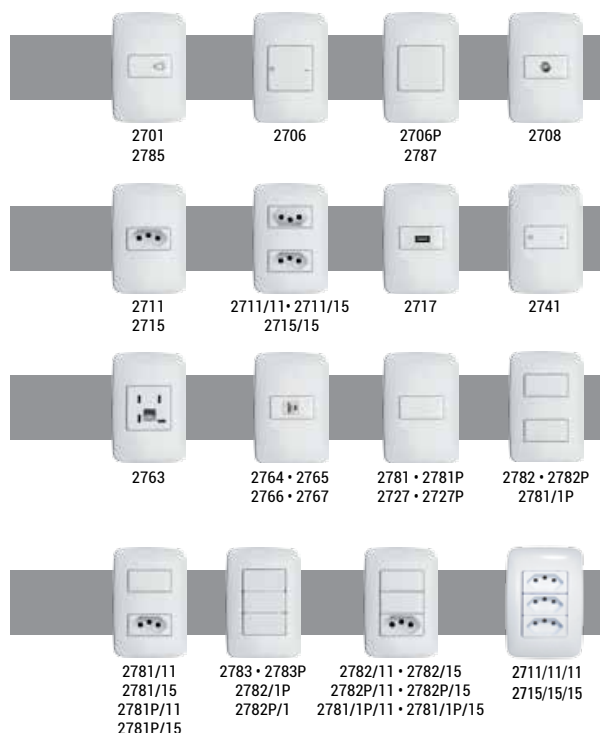

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPECIFIC.	EMBALAGEM UNIT. MAE
2701	Interruptor de minuteria	10A 250V~	10 200
2706	Interruptor bipolar simples	16A 250V~	10 200
2706P	Interruptor bipolar paralelo	16A 250V~	10 200
2708	Conector de antena	TV/Vídeo	10 340
2711	Tomada 2P+T	10A 250V~	10 200
2715	Tomada 2P+T	20A 250V~	10 200
2711/11	2 Tomadas 2P+T	10A 250V~	10 200
2711/11/11	3 Tomadas 2P+T 10A 250V~ BR	10A 250V~	10 200
2711/15	2 Tomadas 2P+T	10A 20A 250V~	10 200
2715/15/15	3 TomadasS 2P+T 20A 250V~ BR	20A 250V~	10 200
2715/15	2 Tomadas 2P+T	20A 250V~	10 200
2717	Tomada USB	5W 1A 5V~	10 200
2727	Interruptor engate rápido simples	10A 250V~	10 340
2727P	Interruptor engate rápido paralelo	10A 250V~	10 340
2741	Interruptor simples bipolar estreito	10A 250V~	10 200
2763	Tomada Telebrás adaptador americano	RJ11	10 200
2764	Tomada de informática RJ 45	CAT 5E	10 200
2765	Tomada de telefone americano	RJ11	10 200
2766	Tomada Inform RJ 45	45 CAT 6A	10 200
2767	Tomada Inform RJ 45	CAT 6A	10 200
2781	Interruptor simples	10A 250V~	10 200
2781P	Interruptor paralelo	10A 250V~	10 200
2781/11	1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T	10A 250V~	10 200
2781/15	1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T	10A 20A 250V~	10 200
2781P/11	1 interruptor paralelo e 1 tomada 2P+T	10A 250V~	10 200
2781P/15	1 interruptor paralelo e 1 tomada 2P+T	10A 20A 250V~	10 200
2781/1P/11	1 interruptor simples, 1 paralelo e 1 tomada 2P+T	10A 250V~	10 200
2781/1P/15	1 interruptor simples, 1 paralelo e 1 tomada 2P+T	10A 20A 250V~	10 200
2782	2 interruptores simples	10A 250V~	10 200
2782P	2 interruptores paralelos	10A 250V~	10 200
2781/1P	1 interruptor simples e 1 interruptor paralelo	10A 250V~	10 200
2782/11	2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T	10A 250V~	10 200
2782/15	2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T	10A 20A 250V~	10 200
2782P/11	2 interruptores paralelos e 1 tomada 2P+T	10A 250V~	10 200
2782P/15	2 interruptores paralelos e 1 tomada 2P+T	10A 20A 250V~	10 200
2783	3 interruptores simples	10A 250V~	10 200
2783P	3 interruptores paralelos	10A 250V~	10 200
2782/1P	2 interruptores simples e 1 interruptor paralelo	10A 250V~	10 200
2782P/1	2 interruptores paralelos e 1 interruptor simples	10A 250V~	10 200
2785	Interruptor de campainha	10A 250V~	10 200
2787	Interruptor intermediário	16A 250V~	10 200




TONALIDADE

Linha | Sobrepór

SPX 32 • TRADIÇÃO

Conjuntos • Sobrepór • 32

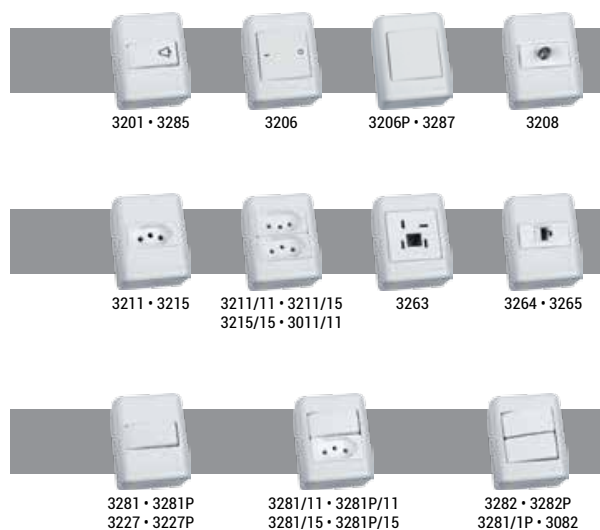

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPECIFIC.	EMBALAGEM UNIT. MAE
3201	Interruptor de minuteria	10A 250V~	20 200
3206	Interruptor bipolar simples	16A 250V~	20 200
3206P	Interruptor bipolar paralelo	16A 250V~	20 200
3208	Conector de antena	TV/Vídeo	20 200
3211	Tomada 2P+T	10A 250V~	20 200
3215	Tomada 2P+T	20A 250V~	20 200
3211/11	2 Tomadas 2P+T	10A 250V~	20 200
3211/15	2 Tomadas 2P+T	10A 20A 250V~	20 200
3215/15	2 Tomadas 2P+T	20A 250V~	20 200
3217	Tomada USB	5W 1A 5V~	20 200
3227	Interruptor engate rápido simples	10A 250V~	10 340
3227P	Interruptor engate rápido paralelo	10A 250V~	10 340
3263	Tomada Telebrás adaptador americano	RJ11	20 200
3264	Tomada de informática RJ 45	CAT 5E	20 200
3265	Tomada de telefone americano	RJ11	20 200
3281	Interruptor simples	10A 250V~	20 200
3281P	Interruptor paralelo	10A 250V~	20 200
3281/11	1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T	10A 250V~	20 200
3281/15	1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T	10A 20A 250V~	20 200
3281P/11	1 interruptor paralelo e 1 tomada 2P+T	10A 250V~	20 200
3281P/15	1 interruptor paralelo e 1 tomada 2P+T	10A 20A 250V~	20 200
3282	2 interruptores simples	10A 250V~	20 200
3282P	2 interruptores paralelos	10A 250V~	20 200
3281/1P	1 interruptor simples 1 interruptor paralelo	10A 250V~	20 200
3285	Interruptor de campainha	10A 250V~	20 200
3287	Interruptor intermediário	16A 250V~	20 200

LINHA 30 = Placa + Módulo. Não acompanha caixinha 3000. Disponível nas cores BR e PR, acrescentar a cor após o código.

Linha | Moveleira

Serena

Modernidade
& Elegância

- Fácil instalação;
- Compatível com os módulos das linhas Pumalight, Brasil e Convicta;
- Dimensões conforme exigências do mercado;
- Disponível nas cores branca, marrom e preta;
- Acabamento fosco.

TONALIDADE



Para a linha SERENA, utilizar módulos da linha CONVICTA – 51


Conjuntos Moveleiros • 51

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPECIFIC.	EMBALAGEM	
			UNIT.	MÃE
6508	Conector de antena	TV/video	10	340
6511	Tomada 2P+T	10A 250V~	10	340
6511VM	Tomada 2P+T VM - móveis	10A 250V~	10	340
6515	Tomada 2P+T	20A 250V~	10	340
6515VM	Tomada 2P+T VM - móveis	20A 250V~	10	340
6517	Tomada usb	5W 1A 5V	10	340
6541	Interruptor bipol estreito	10A 250V~	10	340
6541P	Interruptor bipol estreito paralelo	10A 250V~	10	340
6542	Interruptor bipol estreito	20A 250V~	10	340
6564	Tomada informática	RJ 45 CAT 5E	10	340
6565	Tomada de telefone	RJ11	10	340
6581	Interruptor simples	10A 250V~	10	340
6581P	Interruptor paralelo	10A 250V~	10	340



Placas • 65


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPECIFIC.	EMBALAGEM	
			UNIT.	MÃE
65PL1	Placa móveis 1 posto	1 módulo	10	340



LINHA SERENA = Disponíveis nas cores BR, PR e MR, acrescentar a cor após o código

Módulos • 51

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPECIFIC.	EMBALAGEM	
			UNIT.	MÃE
5100	Módulo tampa estreita	CEGA	10	200
5101	Módulo interruptor de minut 250V~	10A	10	200
5102	Módulo tampa dupla	CEGA	10	200
5103D	Módulo tampa dupla saída cabo	10mm	10	200
5103E	Módulo tampa estr p/saída cabo	10mm	10	200
5104	Módulo tampa	RJ 45	10	200
5106	Módulo interruptor bipolar	16A 250V~	10	200
5106P	Módulo interruptor bipolar paralelo	16A	10	200
5108	Módulo conector de antena	TV/VIDEO	10	340
5111	Módulo tomada 2P+T	10A 250V~	10	200
5115	Módulo tomada 2P+T	20A 250V~	10	200
5117	Módulo tomada USB	5W 1A 5V	10	200
5141	Módulo interruptor bipolar estreito	10A	10	200
5141P	Módulo interruptor bipolar estr paralelo	10A	10	200
5164	Módulo tomada informática	RJ 45 CAT 5E	10	200
5165	Módulo tomada de telefone	RJ11	10	200
5166	Módulo tomada telefone	RJ 45 CAT 6A	10	200
5167	Módulo tomada telefone	RJ 45 CAT 6A	10	200
5181	Módulo interruptor simples	10A 250V~	10	200
5181P	Módulo interruptor paralelo	10A	10	200
5185	Módulo interruptor de campainha	10A	10	200
5187	Módulo interruptor intermediário	16A	10	200

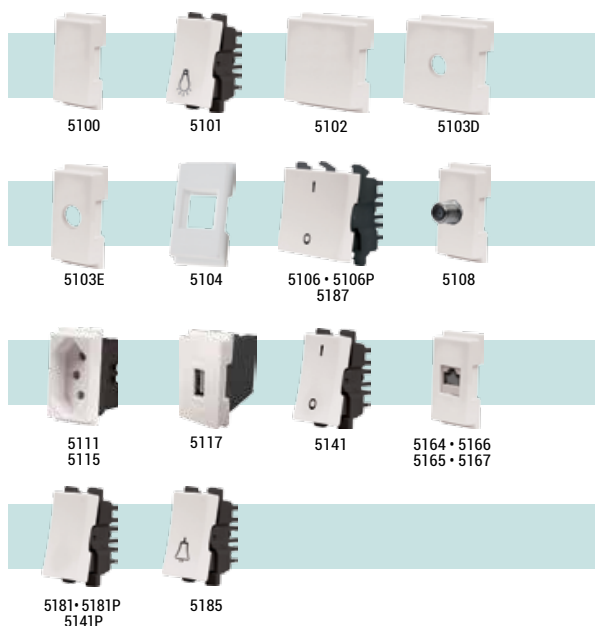

Os itens 5102, 5103D, 5106 5106P e 5187 são compatíveis APENAS com a linha Convicta.

Linha | Embutir

Convicta


Delicadeza &
Modernidade

- Linha fosca:
- Sem parafusos aparentes;
- Fácil instalação;
- Disponível nas cores branca e preta;
- Sistema de encaixe click.

TONALIDADE FOSCA



Placas • 63



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPECIFIC.	EMBALAGEM UNIT. MÃE
63PL1	Placa 4x2 - 1 postos	1 módulo	10 340
63PL2	Placa 4x2 - 2 postos	2 módulos	10 340
63PL3	Placa 4x2 - 3 postos	3 módulos	10 340
63PL22	Placa 4x4 - 2+2 postos adjacentes	4 módulos	10 200

LINHA CONVICTA = Disponíveis nas cores BR e PR, acrescentar a cor após o código

Conjuntos • 63

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPECIFIC.	EMBALAGEM UNIT. MÃE
6301	Interruptor de minuteria	10A 250V~	10 200
6306	Interruptor bipolar	16A 250V~	10 200
6306P	Interruptor bipolar paralelo	16A 250V~	10 200
6308	Conector de antena	TV/video	10 340
6311	Tomada 2P+T	10A 250V~	10 200
6311/11	2 Tomadas 2P+T	10A 250V~	10 200
6311/11/11	3 Tomadas 2P+T 10A 250V~	10A 250V~	10 200
6311/15	2 Tomadas 2P+T	10/20A 250V~	10 200
6315	Tomada 2P+T	20A 250V~	10 200
6315/15	2 Tomadas 2P+T	20A 250V~	10 200
6315/15/15	3 Tomadas 2P+T 20A 250V~	20A 250V~	10 205
6317	Tomada USB	5V 1A 5V	10 200
6341	Interruptor simples bipolar estreito	10A 250V~	10 200
6341P	Interruptor paralelo bipolar estreito	10A 250V~	10 200
6364	Tomada de informática	RJ 45 CAT 5E	10 200
6365	Tomada de telefone americano	RJ11	10 200
6366	Tomada informática	RJ 45 CAT 6A	10 200
6367	Tomada informática	RJ 45 CAT 6A	10 200
6381	Interruptor simples	10A 250V~	10 200
6381/11	1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T	10A 250V~	10 200
6381/15	1 Interruptor simples + 1 tomada 2P+T	20A 250V~	10 200
6381/1P	1 Interruptor simples + 1 interruptor paralelo	10A 250V~	10 200
6381/1P/11	1 interruptor simples + 1 paralelo +1 tomada	10A 250V~	10 200
6381/1P/15	1 interruptor simples + 1 paralelo +1 tomada	20A 250V~	10 200
6381P	Interruptor paralelo	10A 250V~	10 200
6381P/11	1 interruptor paralelo +1 tomada 2p+t	10A 250V~	10 200
6381P/15	1 interruptor paralelo +1 tomada 2p+t	10/20A 250V~	10 200
6382	2 interruptor simples	10A 250V~	10 200
6382/11	2 interruptor simples + 1 tomada 2p+t	10A 250V~	10 200
6382/15	2 interruptor simples + 1 tomada 2p+t	10/20A 250V~	10 200
6382/1P	2 interruptor simples + 1 inter paralelo	10A 250V~	10 200
6382P	2 interruptor paralelo	10A 250V~	10 200
6382P/1	2 interruptor paralelo + 1 inter simples	10A 250V~	10 200
6382P/11	2 interruptor paralelo + 1 tomada 2p+t	10A 250V~	10 200
6382P/15	2 interruptor paralelo + 1tomada 2p+t	10/20A 250V~	10 200
6383	3 interruptor simples	10A 250V~	10 200
6383P	3 interruptor paralelo	10A 250V~	10 200
6385	Interruptor de campainha	10A 250V~	10 200
6387	Interruptor intermediário	10A 250V~	10 200

LINHA CONVICTA = Disponíveis nas cores BR e PR, acrescentar a cor após o código

Linha | Embutir • Sobrepor

PUMALIGHT

Modernidade
& Elegância

- Sem parafusos aparentes;
- Discreto na instalação;
- Módulos intercambiáveis para linhas embutir e sobrepor;
- Termoplástico de engenharia.



TONALIDADE

Módulos • 52

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPECIFIC.	EMBALAGEM UNIT. MÃE
5200	Tampa estreita	Cego	20 680
5201	Interruptor de minuteria	10A 250V~	20 680
5202	Tampa dupla	Cego	20 680
5203D	Tampa dupla saída de cabo	10 mm	20 680
5203E	Tampa estreita saída de cabo	10 mm	20 680
5204	Tampa módulo RJ 45 - Pumalight e Brasil	RJ 45	20 680
5264	Keystone CAT 5E BR	RJ 45	20 680
5266	Keystone CAT 6 BR	RJ 45	20 680
5267	Keystone CAT 6A BR	RJ 45	20 680
5206	Interruptor bipolar simples	16A 250V~	20 680
5206P	Interruptor bipolar paralelo	16A 250V~	20 680
5208	Conector de antena	TV/Vídeo	20 680
5211	Tomada 2P+T	10A 250V~	20 680
5215	Tomada 2P+T	20A 250V~	20 680
5211VM	Tomada 2P+T - Vermelho	10A 250V~	20 680
5215VM	Tomada 2P+T - Vermelho	20A 250V~	20 680
5217	Tomada USB	5W 1A 5V~	10 340
5227	Interruptor engate rápido simples	10A 250V~	10 340
5227P	Interruptor engate rápido paralelo	10A 250V~	10 340
5241	Interruptor simples bipolar estreito	10A 250V~	20 680
5241P	Interruptor paralelo bipolar estreito	10A 250V~	20 680
5242	Interruptor bipolar estreito simples	20A 250V~	20 680
5263	Tomada Telebrás adaptador americano	RJ11	20 680
5264	Tomada de informática RJ 45	CAT 5E	20 680
5265	Tomada de telefone americano	RJ11	20 680
5266	Tomada de informática RJ 45	CAT 6	20 680
5267	Tomada de informática RJ 45	CAT 6A	20 680
5281	Interruptor simples	10A 250V~	20 680
5281P	Interruptor paralelo	10A 250V~	20 680
5285	Interruptor de campainha	10A 250V~	20 680
5287	Interruptor intermediário	16A 250V~	20 680



Placas • 53 | 64

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPECIFIC.	EMBALAGEM UNIT. MÃE
53PL0/6	Placa 4x2 - Cega com furo falso	Cega	10 340
53PL1	Placa 4x2 - 1 posto	1 módulo	10 340
53PL2	Placa 4x2 - 2 postos adjacentes	2 módulos	10 340
53PL2S	Placa 4x2 - 2 postos separados	2 módulos	10 340
53PL3	Placa 4x2 - 3 postos adjacentes	3 módulos	10 340
53PL00/66	Placa 4x4 - Cega com furo falso	Cega	10 200
53PL11	Placa 4x4 - 1+1 posto	2 módulos	10 200
53PL22	Placa 4x4 - 2+2 postos adjacentes	4 módulos	10 200
53PL33	Placa 4x4 - 3+3 postos adjacentes	6 módulos	10 200
6400	Caixa Padrão Branca	80x65x35mm	10 200
64PL0	Placa 2x2 - Cega	Cega	20 200
64PL1	Placa 2x2 - 1 posto	1 Módulo	20 200
64PL2	Placa 2x2 - 2 postos adjacentes	2 Módulos	20 200
64PL6	Placa 2x2 - Tipo 6	Saída de Cabo	20 200



Conjuntos • Embutir • 53



5301 5385 5306 5306P 5387 5308



5311 5315 5311/11 5311/15 5315/15 5317 5341



5363 5364 • 5365 5381 • 5381P 5382 • 5382P 5366 • 5367 5327 • 5327P 5381/1P



5381/11 • 5381/15 5383 • 5383P 5381/1P/11 5311/11/11 5381P/11 • 5381P/15 5382/1P • 5382P/1 5315/15/15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPECIFIC.	EMBALAGEM UNIT. MÃE
5301	Interruptor de minuteria	10A 250V~	10 200
5306	Interruptor bipolar simples	16A 250V~	10 200
5306P	Interruptor bipolar paralelo	16A 250V~	10 200
5308	Conector de antena	TV/Vídeo	10 340
5311	Tomada 2P+T	10A 250V~	10 200
5315	Tomada 2P+T	20A 250V~	10 200
5311/11	2 Tomadas 2P+T	10A 250V~	10 200
5311/15	2 Tomadas 2P+T	10A 20A 250V~	10 200
5311/11/11	3 Tomadas 2P+T 10A 250V~	10A 250V~	10 200
5315/15/15	3 Tomadas 2P+T 20A 250V~	20A 250V~	10 200
5315/15	2 Tomadas 2P+T	20A 250V~	10 200
5317	Tomada USB	5W 1A 5V~	10 200
5327	Interruptor engate rápido simples	10A 250V~	10 200
5327P	Interruptor engate rápido paralelo	10A 250V~	10 200
5341	Interruptor simples bipolar estreito	10A 250V~	10 200
5363	Tomada Telebrás adaptador americano	RJ11	10 200
5364	Tomada de informática RJ 45	CAT 5E	10 200
5365	Tomada de telefone americano	RJ11	10 200
5366	Tomada Inform RJ 45	CAT6	10 200
5367	Tomada Inform RJ 45	CAT6A	10 200
5381	Interruptor simples	10A 250V~	10 200
5381P	Interruptor paralelo	10A 250V~	10 200
5381/11	1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T	10A 250V~	10 200
5381/15	1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T	10A 20A 250V~	10 200
5381P/11	1 interruptor paralelo e 1 tomada 2P+T	10A 250V~	10 200
5381P/15	1 interruptor paralelo e 1 tomada 2P+T	10A 20A 250V~	10 200
5381/1P/11	1 interruptor simples, 1 paralelo e 1 tomada 2P+T	10A 250V~	10 200
5381/1P/15	1 interruptor simples, 1 paralelo e 1 tomada 2P+T	10A 20A 250V~	10 200
5382	2 interruptores simples	10A 250V~	10 200
5382P	2 interruptores paralelos	10A 250V~	10 200
5381/1P	1 interruptor simples e 1 interruptor paralelo	10A 250V~	10 200
5382/11	2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T	10A 250V~	10 200
5382/15	2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T	10A 20A 250V~	10 200
5382P/11	2 interruptores paralelos e 1 tomada 2P+T	10A 250V~	10 200
5382P/15	2 interruptores paralelos e 1 tomada 2P+T	10A 20A 250V~	10 200
5383	3 interruptores simples	10A 250V~	10 200
5383P	3 interruptores paralelos	10A 250V~	10 200
5382/1P	2 interruptores simples e 1 interruptor paralelo	10A 250V~	10 200
5382P/1	2 interruptores paralelos e 1 interruptor simples	10A 250V~	10 200
5385	Interruptor de campainha	10A 250V~	10 200
5387	Interruptor intermediário	16A 250V~	10 200



TONALIDADE

Linha | Sobrepor

SPX 64 • PUMALIGHT

Conjuntos • Sobrepor • 64



6401 6485 6406 6406P 6487 6408



6411 6415 6411/11 6411/15 6415/15 6463 6464 6465



6481 • 6481P 6427 • 6427P 6481/11 • 6481P/11 6481/15 • 6481P/15 6482 • 6482P 6481/1P

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPECIFIC.	EMBALAGEM UNIT. MÃE
6401	Interruptor de minuteria	10A 250V~	20 200
6406	Interruptor bipolar simples	16A 250V~	20 200
6406P	Interruptor bipolar paralelo	16A 250V~	20 200
6408	Conector de antena	TV/Vídeo	20 200
6411	Tomada 2P+T	10A 250V~	20 200
6415	Tomada 2P+T	20A 250V~	20 200
6411/11	2 Tomadas 2P+T	10A 250V~	20 200
6411/15	2 Tomadas 2P+T	10A 20A 250V~	20 200
6415/15	2 Tomadas 2P+T	20A 250V~	20 200
6417	Tomada USB	5W 1A 5V~	20 200
6427	Interruptor engate rápido simples	10A 250V~	20 200
6427P	Interruptor engate rápido paralelo	10A 250V~	20 200
6463	Tomada Telebrás adaptador americano	RJ11	20 200
6464	Tomada de informática RJ 45	CAT 5E	20 200
6465	Tomada de telefone americano	RJ11	20 200
6481	Interruptor simples	10A 250V~	20 200
6481P	Interruptor paralelo	10A 250V~	20 200
6481/11	1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T	10A 250V~	20 200
6481/15	1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T	10A 20A 250V~	20 200
6481P/11	1 interruptor paralelo e 1 tomada 2P+T	10A 250V~	20 200
6481P/15	1 interruptor paralelo e 1 tomada 2P+T	10A 20A 250V~	20 200
6482	2 interruptores simples	10A 250V~	20 200
6482P	2 interruptores paralelos	10A 250V~	20 200
6481/1P	1 interruptor simples 1 interruptor paralelo	10A 250V~	20 200
6485	Interruptor de campainha	10A 250V~	20 200
6487	Interruptor intermediário	16A 250V~	20 200

Linha | Embutir

NOVA AROS




Qualidade & Design

- Sem parafusos aparentes;
- Garras fixadoras individuais;
- Termoplástico de engenharia;

Para linha NOVA AROS, utilizar módulos da linha TRADIÇÃO • 26


Placas • 73

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPECIFIC.	EMBALAGEM UNIT. MÃE
73PL0/6	Placa 4x2 - Cega com furo falso	Cega	10 340
73PL1	Placa 4x2 - 1 posto	1 módulo	10 340
73PL1V	Placa 4x2 - 1 posto vertical	1 módulo	10 340
73PL2	Placa 4x2 - 2 postos adjacentes	2 módulos	10 340
73PL2S	Placa 4x2 - 2 postos separados	2 módulos	10 340
73PL3	Placa 4x2 - 3 postos adjacentes	3 módulos	10 340
73PL00/66	Placa 4x4 - Cega com furo falso	Cega	10 200
73PL11	Placa 4x4 - 1+1 posto	2 módulos	10 200
73PL22S	Placa 4x4 - 2+2 postos separados	4 módulos	10 200
73PL33	Placa 4x4 - 3+3 postos adjacentes	6 módulos	10 200

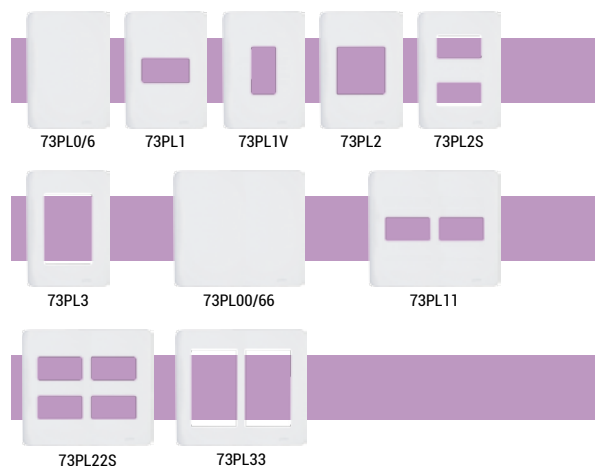

Conjuntos • Embutir • 73

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPECIFIC.	EMBALAGEM UNIT. MÃE
7301	Interruptor de minuteria	10A 250V~	10 200
7306	Interruptor bipolar simples	16A 250V~	10 200
7306P	Interruptor bipolar paralelo	16A 250V~	10 200
7308	Conector de antena	TV/Video	10 340
7311	Tomada 2P+T	10A 250V~	10 200
7315	Tomada 2P+T	20A 250V~	10 200
7311/11	2 Tomadas 2P+T	10A 250V~	10 200
7311/15	2 Tomadas 2P+T	10A 20A 250V~	10 200
7311/11/11	3 Tomadas 2P+T 10A 250V~	10A 250V~	10 200
7315/15/15	3 Tomadas 2P+T 20A 250V~	20A 250V~	10 200
7315/15	2 Tomadas 2P+T	20A 250V~	10 200
7317	Tomada USB	5W 1A 5V~	10 200
7327	Interruptor engate rápido simples	10A 250V~	10 200
7327P	Interruptor engate rápido paralelo	10A 250V~	10 200
7341	Interruptor simples bipolar estreito	10A 250V~	10 200
7363	Tomada Telebrás adaptador americano	RJ11	10 200
7364	Tomada de informática RJ 45	CAT 5E	10 200
7365	Tomada de telefone americano	RJ11	10 200
7366	Tomada Inform RJ 45	CAT6	10 200
7367	Tomada Inform RJ 45	CAT6A	10 200
7381	Interruptor simples	10A 250V~	10 200
7381P	Interruptor paralelo	10A 250V~	10 200
7381/11	1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T	10A 250V~	10 200
7381/15	1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T	10A 20A 250V~	10 200
7381P/11	1 interruptor paralelo e 1 tomada 2P+T	10A 250V~	10 200
7381P/15	1 interruptor paralelo e 1 tomada 2P+T	10A 20A 250V~	10 200
7381/1P/11	1 interruptor simples, 1 paralelo e 1 tomada 2P+T	10A 250V~	10 200
7381/1P/15	1 interruptor simples, 1 paralelo e 1 tomada 2P+T	10A 20A 250V~	10 200
7382	2 interruptores simples	10A 250V~	10 200
7382P	2 interruptores paralelos	10A 250V~	10 200
7381/1P	1 interruptor simples e 1 interruptor paralelo	10A 250V~	10 200
7382/11	2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T	10A 250V~	10 200
7382/15	2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T	10A 20A 250V~	10 200
7382P/11	2 interruptores paralelos e 1 tomada 2P+T	10A 250V~	10 200
7382P/15	2 interruptores paralelos e 1 tomada 2P+T	10A 20A 250V~	10 200
7383	3 interruptores simples	10A 250V~	10 200
7383P	3 interruptores paralelos	10A 250V~	10 200
7382/1P	2 interruptores simples e 1 interruptor paralelo	10A 250V~	10 200
7382P/1	2 interruptores paralelos e 1 interruptor simples	10A 250V~	10 200
7385	Interruptor de campainha	10A 250V~	10 200
7387	Interruptor intermediário	16A 250V~	10 200

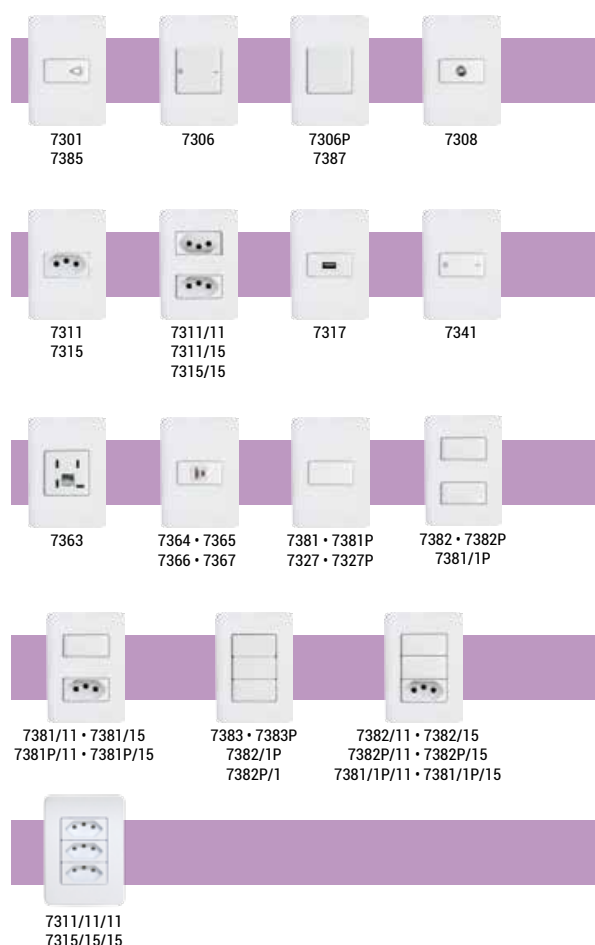

Harmonia & Inovação

- Sem parafusos aparentes;
- Design inovador e moderno;
- Superfícies lisas de fácil limpeza;
- Termoplástico de engenharia.




Linha | Embutir

BRASIL

TONALIDADE



Para linha BRASIL, utilizar módulos da linha PUMALIGHT • 52

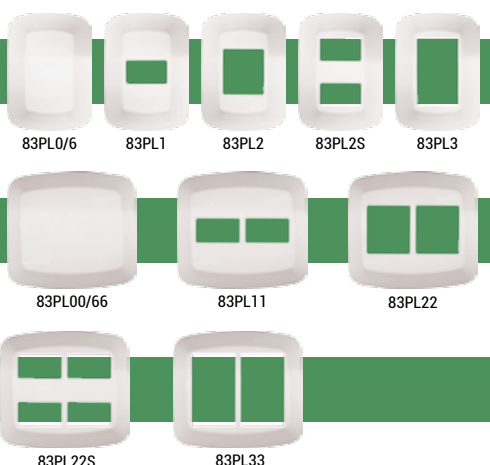

Placas • 83

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPECIFIC.	EMBALAGEM UNIT. MÃE
83PL0/6	Placa 4x2 - Cega com furo falso	Cega	10 340
83PL1	Placa 4x2 - 1 posto	1 módulo	10 340
83PL2	Placa 4x2 - 2 postos adjacentes	2 módulos	10 340
83PL2S	Placa 4x2 - 2 postos separados	2 módulos	10 340
83PL3	Placa 4x2 - 3 postos adjacentes	3 módulos	10 340
83PL00/66	Placa 4x4 - Cega com furo falso	Cega	10 200
83PL11	Placa 4x4 - 1+1 posto	2 módulos	10 200
83PL22	Placa 4x4 - 2+2 postos adjacentes	4 módulos	10 200
83PL22S	Placa 4x4 - 2+2 postos separados	4 módulos	10 200
83PL33	Placa 4x4 - 3+3 postos adjacentes	6 módulos	10 200

Conjuntos • Embutir • 83

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPECIFIC.	EMBALAGEM UNIT. MÃE
8301	Interruptor de minuteria	10A 250V~	10 200
8306	Interruptor bipolar simples	16A 250V~	10 200
8306P	Interruptor bipolar paralelo	16A 250V~	10 200
8308	Conector de antena	TV/Vídeo	10 340
8311	Tomada 2P+T	10A 250V~	10 200
8315	Tomada 2P+T	20A 250V~	10 200
8311/11	2 Tomadas 2P+T	10A 250V~	10 200
8311/15	2 Tomadas 2P+T	10A 20A 250V~	10 200
8311/11/11	3 Tomadas 2P+T 10A 250V~	10A 250V~	10 200
8315/15/15	3 Tomadas 2P+T 20A 250V~	20A 250V~	10 200
8315/15	2 Tomadas 2P+T	20A 250V~	10 200
8317	Tomada USB	5W 1A 5V~	10 200
8341	Interruptor engate rápido simples	10A 250V~	10 200
8327P	Interruptor engate rápido paralelo	10A 250V~	10 200
8341	Interruptor simples bipolar estreito	10A 250V~	10 200
8363	Tomada Telebrás adaptador americano	RJ11	10 200
8364	Tomada de informática RJ 45	CAT 5E	10 200
8365	Tomada de telefone americano	RJ11	10 200
8366	Tomada Inform RJ 45	CAT6	10 200
8367	Tomada Inform RJ 45	CAT6A	10 200
8381	Interruptor simples	10A 250V~	10 200
8381P	Interruptor paralelo	10A 250V~	10 200
8381/11	1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T	10A 250V~	10 200
8381/15	1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T	10A 20A 250V~	10 200
8381P/11	1 interruptor paralelo e 1 tomada 2P+T	10A 250V~	10 200
8381P/15	1 interruptor paralelo e 1 tomada 2P+T	10A 20A 250V~	10 200
8381/1P/11	1 interruptor simples, 1 paralelo e 1 tomada 2P+T	10A 250V~	10 200
8381/1P/15	1 interruptor simples, 1 paralelo e 1 tomada 2P+T	10A 20A 250V~	10 200
8382	2 interruptores simples	10A 250V~	10 200
8382P	2 interruptores paralelos	10A 250V~	10 200
8381/1P	1 interruptor simples e 1 interruptor paralelo	10A 250V~	10 200
8382/11	2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T	10A 250V~	10 200
8382/15	2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T	10A 20A 250V~	10 200
8382P/11	2 interruptores paralelos e 1 tomada 2P+T	10A 250V~	10 200
8382P/15	2 interruptores paralelos e 1 tomada 2P+T	10A 20A 250V~	10 200
8383	3 interruptores simples	10A 250V~	10 200
8383P	3 interruptores paralelos	10A 250V~	10 200
8382/1P	2 interruptores simples e 1 interruptor paralelo	10A 250V~	10 200
8382P/1	2 interruptores paralelos e 1 interruptor simples	10A 250V~	10 200
8385	Interruptor de campanha	10A 250V~	10 200
8387	Interruptor intermediário	16A 250V~	10 200

Linha | Embutir

ESTILO




Praticidade & Segurança

- Design suave que proporciona fácil limpeza;
- Suporte em forma de aro decorativo;
- Terminais em liga de cobre;
- Termoplástico de engenharia.

TONALIDADE



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPECIFIC.	EMBALAGEM UNIT. MÃE
4301	Interruptor de minuteria	10A 250V~	20 320
4306	Interruptor bipolar simples	20A 250V~	20 200
4307	Interruptor bipolar simples	10A 250V~	20 200
4308	Conector de antena	TV/Video	20 400
4311	Tomada 2P+T	10A 250V~	20 200
4315	Tomada 2P+T	20A 250V~	20 200
4311/11	2 Tomadas 2P+T	10A 250V~	20 200
4311/15	2 Tomadas 2P+T	10A 20A 250V~	20 200
4315/15	2 Tomadas 2P+T	20A 250V~	20 200
4360	Tomada Telebrás	2 contatos	20 320
4363	Tomada Telebrás adaptador americano	RJ11	20 320
4381	Interruptor simples	10A 250V~	20 320
4381P	Interruptor paralelo	10A 250V~	20 320
4381/11	1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T	10A 250V~	20 200
4381/15	1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T	10A 20A 250V~	20 200
4381P/11	1 interruptor paralelo e 1 tomada 2P+T	10A 250V~	20 200
4381P/15	1 interruptor paralelo e 1 tomada 2P+T	10A 20A 250V~	20 200
4381/1P/11	1 interruptor simples, 1 paralelo e 1 tomada 2P+T	10A 250V~	20 200
4381/1P/15	1 interruptor simples, 1 paralelo e 1 tomada 2P+T	10A 20A 250V~	20 200
4382	2 interruptores simples	10A 250V~	20 200
4382P	2 interruptores paralelos	10A 250V~	20 200
4381/1P	1 interruptor simples e 1 interruptor paralelo	10A 250V~	20 200
4382/11	2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T	10A 250V~	20 200
4382/15	2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T	10A 20A 250V~	20 200
4382P/11	2 interruptores paralelos e 1 tomada 2P+T	10A 250V~	20 200
4382P/15	2 interruptores paralelos e 1 tomada 2P+T	10A 20A 250V~	20 200
4383	3 interruptores simples	10A 250V~	20 200
4383P	3 interruptores paralelos	10A 250V~	20 200
4382/1P	2 interruptores simples e 1 interruptor paralelo	10A 250V~	20 200
4382P/1	2 interruptores paralelos e 1 interruptor simples	10A 250V~	20 200
4385	Interruptor de campainha	10A 250V~	20 320
4387	Interruptor intermediário	10A 250V~	20 200

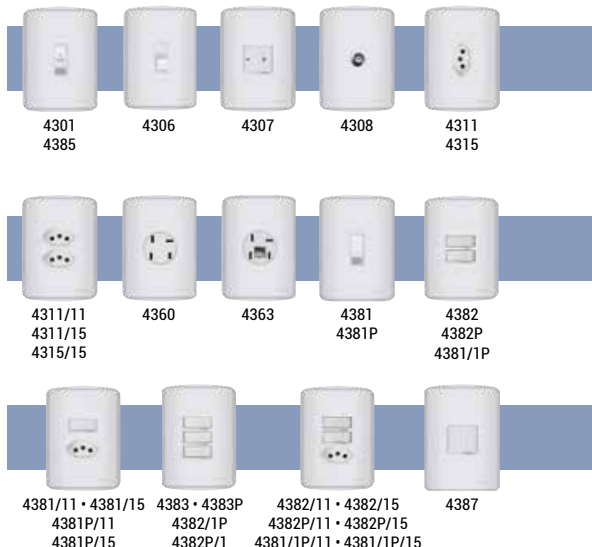

Linha | Embutir

PUMALUX




Simplicidade & Versatilidade

- Linha com melhor custo benefício do mercado;
- Design suave que proporciona fácil limpeza;
- Placas em branco especial brilhante;
- Termoplástico de engenharia.

TONALIDADE



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPECIFIC.	EMBALAGEM UNIT. MÃE
2301	Interruptor de minuteria	10A 250V~	20 320
2306	Interruptor bipolar simples	20A 250V~	20 200
2307	Interruptor bipolar simples	10A 250V~	20 200
2307P	Interruptor bipolar paralelo	10A 250V~	20 320
2308	Conector de antena	TV/Video	20 400
2311	Tomada 2P+T	10A 250V~	20 320
2315	Tomada 2P+T	20A 250V~	20 320
2311/11	2 Tomadas 2P+T	10A 250V~	20 200
2311/15	2 Tomadas 2P+T	10A 20A 250V~	20 200
2315/15	2 Tomadas 2P+T	20A 250V~	20 200
2360	Tomada Telebrás	2 contatos	20 320
2361	Tomada telefone americano	RJ11	20 320
2363	Tomada Telebrás adaptador americano	RJ11	20 320
2381	Interruptor simples	10A 250V~	20 320
2381P	Interruptor paralelo	10A 250V~	20 320
2381/11	1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T	10A 250V~	20 200
2381/15	1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T	10A 20A 250V~	20 200
2381P/11	1 interruptor paralelo e 1 tomada 2P+T	10A 250V~	20 200
2381P/15	1 interruptor paralelo e 1 tomada 2P+T	10A 20A 250V~	20 200
2381/1P/11	1 interruptor simples, 1 paralelo e 1 tomada 2P+T	10A 250V~	20 200
2381/1P/15	1 interruptor simples, 1 paralelo e 1 tomada 2P+T	10A 20A 250V~	20 200
2382	2 interruptores simples	10A 250V~	20 320
2382P	2 interruptores paralelos	10A 250V~	20 320
2381/1P	1 interruptor simples e 1 interruptor paralelo	10A 250V~	20 320
2382/11	2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T	10A 250V~	20 200
2382/15	2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T	10A 20A 250V~	20 200
2382P/11	2 interruptores paralelos e 1 tomada 2P+T	10A 250V~	20 200
2382P/15	2 interruptores paralelos e 1 tomada 2P+T	10A 20A 250V~	20 200
2383	3 interruptores simples	10A 250V~	20 320
2383P	3 interruptores paralelos	10A 250V~	20 320
2382/1P	2 interruptores simples e 1 interruptor paralelo	10A 250V~	20 320
2382P/1	2 interruptores paralelos e 1 interruptor simples	10A 250V~	20 320
2385	Interruptor de campainha	10A 250V~	20 320
2387	Interruptor intermediário	10A 250V~	20 320

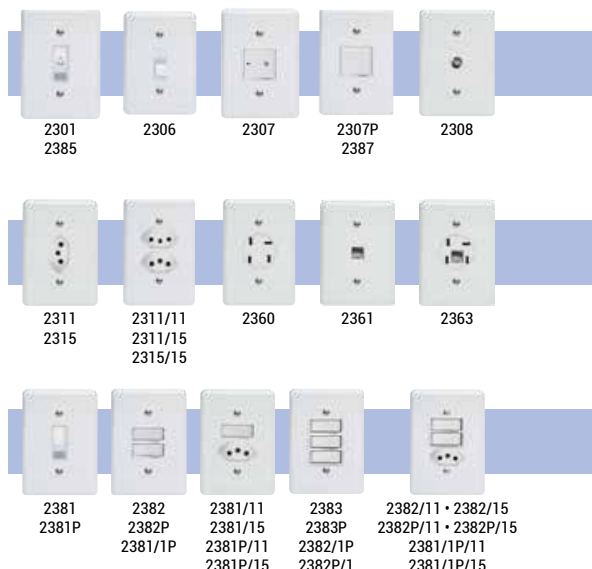






TONALIDADE

Linha | Embutir • Módulos

Estilo • Pumalux

Módulos ESTILO e PUMALUX • 22

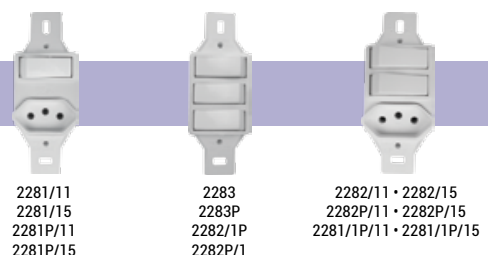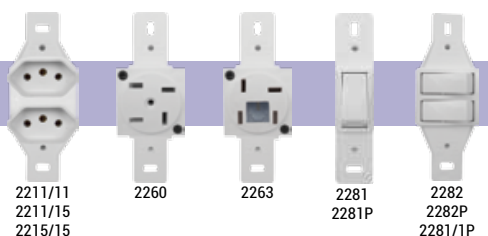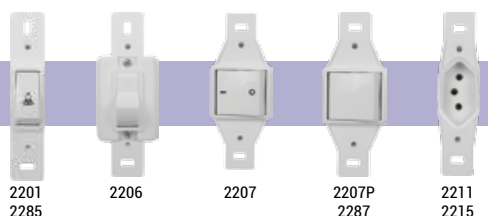


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPECIFIC.	EMBALAGEM UNIT. MAE
2201	Interruptor de minuteria	10A 250V~	20 400
2206	Interruptor bipolar simples	20A 250V~	20 400
2207	Interruptor bipolar simples	10A 250V~	20 400
2207P	Interruptor bipolar paralelo	10A 250V~	20 400
2211	Tomada 2P+T	10A 250V~	20 400
2215	Tomada 2P+T	20A 250V~	20 400
2211/11	2 tomadas 2P+T	10A 250V~	20 400
2211/15	2 tomadas 2P+T	10A 20A 250V~	20 400
2215/15	2 tomadas 2P+T	20A 250V~	20 400
2260	Tomada Telebrás	2 contatos	20 400
2263	Tomada Telebrás adaptador americano	RJ11	20 400
2281	Interruptor simples	10A 250V~	50 800
2281P	Interruptor paralelo	10A 250V~	20 400
2281/11	1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T	10A 250V~	20 400
2281/15	1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T	10A 20A 250V~	20 400
2281P/11	1 interruptor paralelo e 1 tomada 2P+T	10A 250V~	20 400
2281P/15	1 interruptor paralelo e 1 tomada 2P+T	10A 20A 250V~	20 400
2281/1P/11	1 interruptor simples, 1 paralelo e 1 tom. 2P+T	10A 250V~	20 400
2281/1P/15	1 interruptor simples, 1 paralelo e 1 tom. 2P+T	10A 20A 250V~	20 400
2282	2 interruptores simples	10A 250V~	20 400
2282P	2 interruptores paralelos	10A 250V~	20 400
2281/1P	1 interruptor simples e 1 interruptor paralelo	10A 250V~	20 400
2282/11	2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T	10A 250V~	20 400
2282/15	2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T	10A 20A 250V~	20 400
2282P/11	2 interruptores paralelos e 1 tomada 2P+T	10A 250V~	20 400
2282P/15	2 interruptores paralelos e 1 tomada 2P+T	10A 20A 250V~	20 400
2283	3 interruptores simples	10A 250V~	20 400
2283P	3 interruptores paralelos	10A 250V~	20 400
2282/1P	2 interruptores simples e 1 interruptor paralelo	10A 250V~	20 400
2282P/1	2 interruptores paralelos e 1 interruptor simples	10A 250V~	20 400
2285	Interruptor de campainha	10A 250V~	20 400
2287	Interruptor intermediário	10A 250V~	20 400

Placas • Estilo | 43 Vide página 16


Placas • Pumalux | 23 Vide página 16

ESQUEMA DE LIGAÇÃO


INTERRUPTOR SIMPLES




INTERRUPTOR PARALELO



INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO



TOMADA 2P+T



Linha | Embutir

SUAVETOC




Resistência & Economia

- Balancim com rebite de prata;
- Melhor custo x benefício;
- Termoplástico de engenharia.

Módulos • 12

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPECIFIC.	EMBALAGEM UNIT. MÃE
1201	Interruptor de minuteria	10A 250V~	20 400
1206	Interruptor bipolar simples	20A 250V~	20 400
1207	Interruptor bipolar simples	10A 250V~	20 400
1207P	Interruptor bipolar paralelo	10A 250V~	20 400
1211	Tomada 2P+T	10A 250V~	20 400
1215	Tomada 2P+T	20A 250V~	20 400
1211/11	2 tomadas 2P+T	10A 250V~	20 400
1211/15	2 tomadas 2P+T	10A 20A 250V~	20 400
1215/15	2 tomadas 2P+T	20A 250V~	20 400
1260	Tomada Telebrás	2 contatos	20 400
1263	Tomada Telebrás adaptador americano	RJ11	20 400
1281	Interruptor simples	10A 250V~	50 800
1281P	Interruptor paralelo	10A 250V~	20 400
1281/11	1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T	10A 250V~	20 400
1281/15	1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T	10A 20A 250V~	20 400
1281P/11	1 interruptor paralelo e 1 tomada 2P+T	10A 250V~	20 400
1281P/15	1 interruptor paralelo e 1 tomada 2P+T	10A 20A 250V~	20 400
1281/1P/11	1 interruptor simples, 1 paralelo e 1 tom. 2P+T	10A 250V~	20 400
1281/1P/15	1 interruptor simples, 1 paralelo e 1 tom. 2P+T	10A 20A 250V~	20 400
1282	2 interruptores simples	10A 250V~	20 400
1282P	2 interruptores paralelos	10A 250V~	20 400
1281/1P	1 interruptor simples e 1 interruptor paralelo	10A 250V~	20 400
1282/11	2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T	10A 250V~	20 400
1282/15	2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T	10A 20A 250V~	20 400
1282P/11	2 interruptores paralelos e 1 tomada 2P+T	10A 250V~	20 400
1282P/15	2 interruptores paralelos e 1 tomada 2P+T	10A 20A 250V~	20 400
1283	3 interruptores simples	10A 250V~	20 400
1283P	3 interruptores paralelos	10A 250V~	20 400
1282/1P	2 interruptores simples e 1 interruptor paralelo	10A 250V~	20 400
1282P/1	2 interruptores paralelos e 1 interruptor simples	10A 250V~	20 400
1285	Interruptor de campainha	10A 250V~	20 400
1287	Interruptor intermediário	10A 250V~	20 400

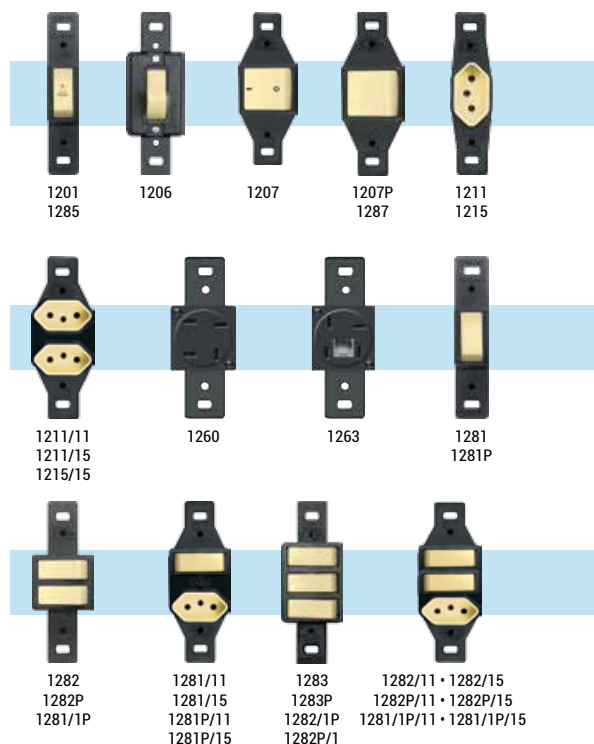


Placas • 13

Vide página 16







Conjuntos • Embutir • 13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPECIFIC.	EMBALAGEM UNIT. MÃE
1301	Interruptor de minuteria	10A 250V~	20 320
1306	Interruptor bipolar simples	20A 250V~	20 320
1307	Interruptor bipolar simples	10A 250V~	20 320
1307P	Interruptor bipolar paralelo	10A 250V~	20 320
1308	Conector de antena	TV/Video	20 400
1311	Tomada 2P+T	10A 250V~	20 320
1315	Tomada 2P+T	20A 250V~	20 320
1311/11	2 Tomadas 2P+T	10A 250V~	20 200
1311/15	2 Tomadas 2P+T	10A 20A 250V~	20 200
1315/15	2 Tomadas 2P+T	20A 250V~	20 200
1360	Tomada Telebrás	2 contatos	20 320
1361	Tomada telefone americano	RJ11	20 320
1363	Tomada Telebrás adaptador americano	RJ11	20 320
1381	Interruptor simples	10A 250V~	40 400
1381P	Interruptor paralelo	10A 250V~	20 320
1381/11	1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T	10A 250V~	20 200
1381/15	1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T	10A 20A 250V~	20 200
1381P/11	1 interruptor paralelo e 1 tomada 2P+T	10A 250V~	20 200
1381P/15	1 interruptor paralelo e 1 tomada 2P+T	10A 20A 250V~	20 200
1381/1P/11	1 interruptor simples, 1 paralelo e 1 tomada 2P+T	10A 250V~	20 200
1381/1P/15	1 interruptor simples, 1 paralelo e 1 tomada 2P+T	10A 20A 250V~	20 200
1382	2 interruptores simples	10A 250V~	20 320
1382P	2 interruptores paralelos	10A 250V~	20 320
1381/1P	1 interruptor simples e 1 interruptor paralelo	10A 250V~	20 320
1382/11	2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T	10A 250V~	20 200
1382/15	2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T	10A 20A 250V~	20 200
1382P/11	2 interruptores paralelos e 1 tomada 2P+T	10A 250V~	20 200
1382P/15	2 interruptores paralelos e 1 tomada 2P+T	10A 20A 250V~	20 200
1383	3 interruptores simples	10A 250V~	20 320
1383P	3 interruptores paralelos	10A 250V~	20 320
1382/1P	2 interruptores simples e 1 interruptor paralelo	10A 250V~	20 320
1382P/1	2 interruptores paralelos e 1 interruptor simples	10A 250V~	20 320
1385	Interruptor de campainha	10A 250V~	20 320
1387	Interruptor intermediário	10A 250V~	20 320

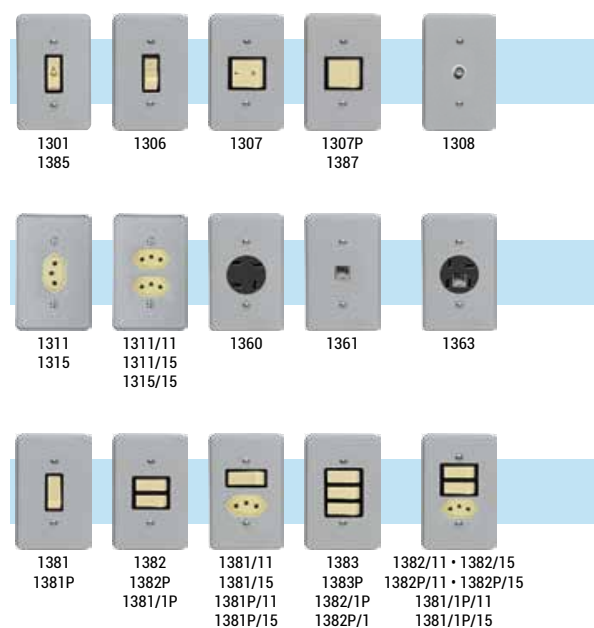



Placas • Estilo | Pumalux | Suavetoc

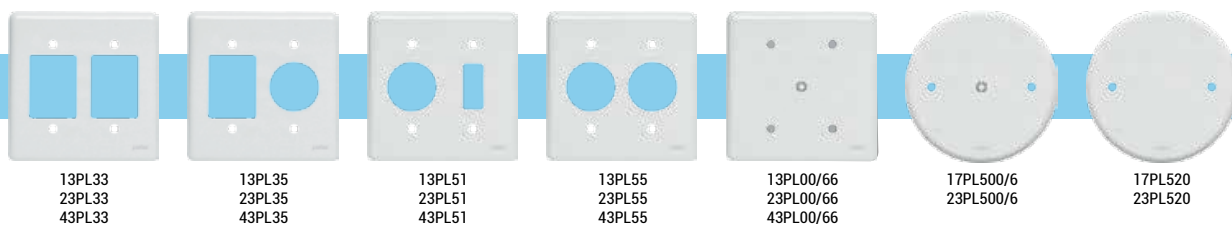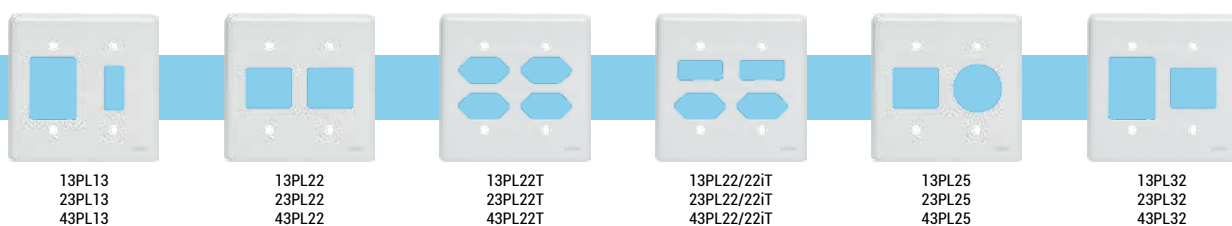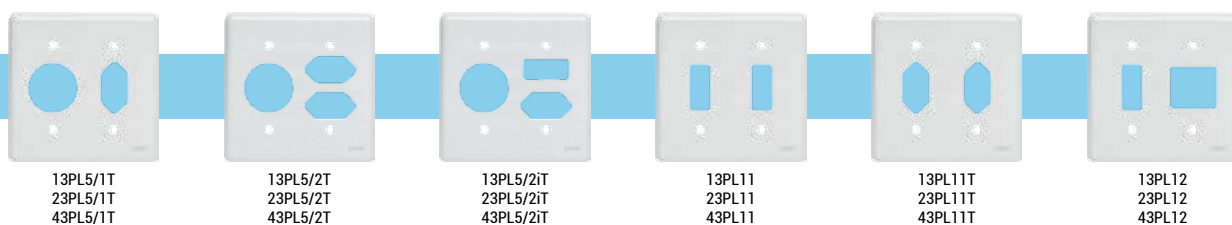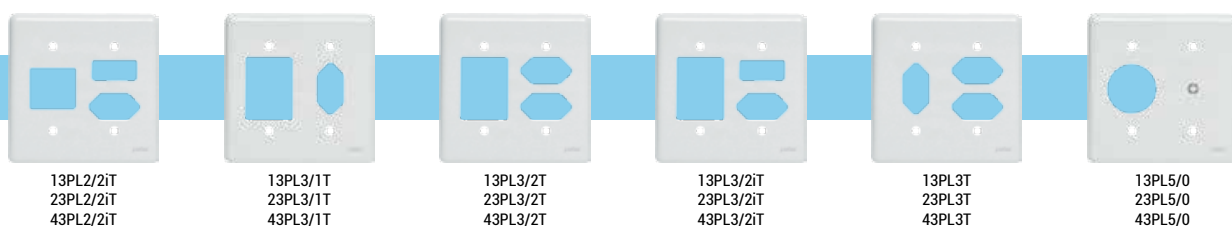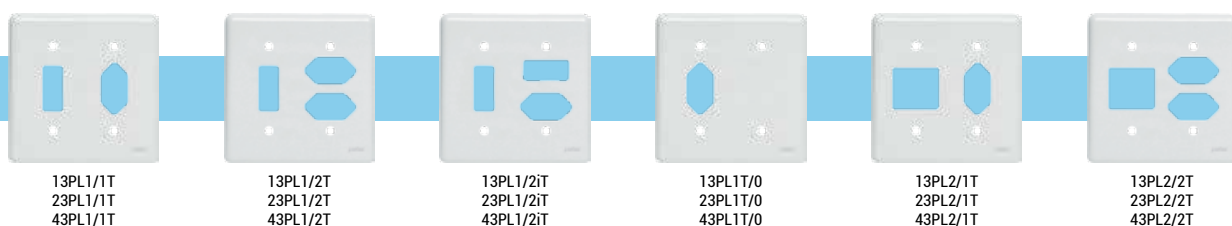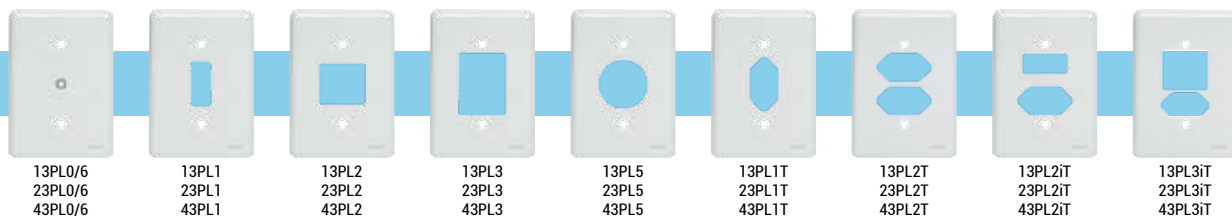

Linha | Sobrepor

STANDARD SPX




Robustez & Praticidade

- Opções de cores: branca e cinza;
- Possibilita uso de canaletas de 20 e 40mm;
- Instalação rápida e segura;
- Design retangular e redondo;
- Termoplástico de engenharia.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPECIFIC.	EMBALAGEM UNIT. MÃE
168	Pêra centro e fim de fio	10A 250V~	40 800
170	Interruptor simples sobrepor	10A 250V~	40 400
170/11	Interruptor simples e tomada 2P+T	10A 250V~	40 400
170/15	Interruptor simples e tomada 2P+T	10A 20A 250V~	40 400
171	Interruptor paralelo sobrepor	10A 250V~	40 400
171/11	Interruptor paralelo e tomada 2P+T	10A 250V~	40 400
171/15	Interruptor paralelo e tomada 2P+T	10A 20A 250V~	40 400
172	2 interruptores simples sobrepor	10A 250V~	40 400
175	Interruptor campainha sobrepor	10A 250V~	40 400
180	Interruptor simples sobrepor	10A 250V~	40 400
181	Interruptor paralelo sobrepor	10A 250V~	40 400
182	2 interruptores simples sobrepor	10A 250V~	40 400
185	Interruptor campainha sobrepor	10A 250V~	40 400
702	Bastidor retangular	2 módulos	14 224
703	Bastidor retangular	3 módulos	16 160
711	Tomada 2P+T sobrepor	10A 250V~	40 400
715	Tomada 2P+T sobrepor	20A 250V~	40 400

OS MÓDULOS DA LINHA TRADIÇÃO
2611, 2615 E 2681 PODEM SER UTILIZADOS
NOS BASTIDORES 702 E 703.


Retangular

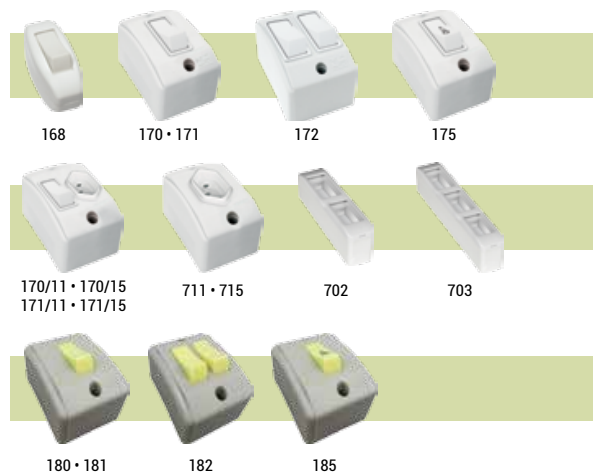

LINHA STANDARD RETANGULAR SPX = Disponíveis nas cores BR e CZ, acrescentar a cor após o código.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPECIFIC.	EMBALAGEM UNIT. MÃE
811	Tomada 2P+T sobrepor redonda	10A 250V~	40 400
815	Tomada 2P+T sobrepor redonda	20A 250V~	40 400
1080	Interruptor simples sobrepor redondo	10A 250V~	40 640
1081	Interruptor paralelo sobrepor redondo	10A 250V~	40 640
1085	Interruptor campainha sobrepor redondo	10A 250V~	40 640

Redonda



Linha | TOMADA PARA

CONDULETE E PISO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPECIFIC.	EMBALAGEM UNIT. MÃE
5411	Tomada 2P+T 10A Retangular p/ Condulete	10A 250V~	40 640
5511	Tomada 2P+T 10A Redonda p/ Condulete	10A 250V~	40 640
5711	Tomada 2P+T 10A Redonda p/ Piso	10A 250V~	40 800
5415	Tomada 2P+T 20A Retangular p/ Condulete	20A 250V~	40 640
5515	Tomada 2P+T 20A Redonda p/ Condulete	20A 250V~	40 640
5715	Tomada 2P+T 20A Redonda p/ Piso	20A 250V~	40 800



LINHA CONDULETE E PISO = As tomadas para conduletes de 10A estão disponíveis nas cores BR e PR e na opção VM para tomadas de 20A. Tomadas para piso disponíveis nas cores BR e PR, acrescentar a cor após o código.

Funcionalidade & Variedade

- Rapidez na instalação;
- Variedade de tamanhos e derivações;
- Opções nas cores branca, marfim e cinza;
- Podem ser instaladas na horizontal ou vertical;
- Produzidas em PVC Antichama, não deformam quando expostas a altas temperaturas;
- PVC rígido oferece grande resistência a impactos e alta durabilidade;
- **Novo sistema de fixação com adesivo dupla face de alta aderência;**



Linha | Sobrepor

CANALETAS e DERIVAÇÕES

CANALETAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPECIFIC.	EMBALAGEM UNIT. MÃE
2630	Canaleta	50 x 20 x 2,00 m	10 -
2630DF	Canaleta - Dupla Face	50 x 20 x 2,00 m	10 -
2647	Canaleta sem divisória	20 x 10 x 2,00 m	25 -
2647DF	Canaleta sem divisória - Dupla Face	20 x 10 x 2,00 m	25 -
2648	Canaleta com divisória	20 x 10 x 2,00 m	25 -
2648DF	Canaleta com divisória - Dupla Face	20 x 10 x 2,00 m	25 -
2670	Canaleta	40 x 16 x 2,00 m	10 -
2670DF	Canaleta - Dupla Face	40 x 16 x 2,00 m	10 -
5600	Canaleta lisa	20 x 20 x 2,00 m	10 -
5600DF	Canaleta lisa - Dupla Face	20 x 20 x 2,00 m	10 -
5601	Canaleta lisa	30 x 30 x 2,00 m	10 -
5601DF	Canaleta - Lisa - Dupla Face	30 x 30 x 2,00 m	10 -
5610	Canaleta recorte fechado	20 x 20 x 2,00 m	10 -
5610DF	Canaleta recorte fechado - Dupla Face	20 x 20 x 2,00 m	10 -
5611	Canaleta recorte fechado	30 x 30 x 2,00 m	10 -
5611DF	Canaleta recorte fechado - Dupla Face	30 x 30 x 2,00 m	10 -
5620	Canaleta recorte aberto	20 x 20 x 2,00 m	10 -
5620DF	Canaleta - Recorte Aberto - Dupla Face	20 x 20 x 2,00 m	10 -
5621	Canaleta recorte aberto	30 x 30 x 2,00 m	10 -
5621DF	Canaleta - Recorte Aberto - Dupla Face	30 x 30 x 2,00 m	10 -
5650	Canaleta lisa	50 x 50 x 2,00 m	4 -
5650DF	Canaleta - Dupla Face	50 x 50 x 2,00 m	4 -
5651	Canaleta recorte aberto	50 x 50 x 2,00 m	4 -
5651DF	Canaleta - com Recorte Aberto - Dupla Face	50 x 50 x 2,00 m	4 -
5652	Canaleta recorte fechado	50 x 50 x 2,00 m	4 -
5652DF	Canaleta - com Recorte Fechado - Dupla Face	50 x 50 x 2,00 m	4 -

CANALETAS = Disponíveis nas cores BR, PR e CZ, acrescentar a cor após o código.

Derivações

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPECIFIC.	EMBALAGEM UNIT. MÃE
2651	Derivação L externo	20 mm	60 2040
2652	Derivação T	20 mm	60 2040
2653	Derivação X	20 mm	60 1200
2654	Derivação luva	20 mm	60 2040
2655	Derivação cotovelo	20 mm	60 2040
2656	Derivação L interno	20 mm	60 2040

USO: Utilizados em painéis de controle e comando, automação industrial, painéis telefônicos, cabeamento em poços de elevadores e casas de máquinas, em equipamentos para intercomunicações, em instalações elétricas comerciais, residenciais e industriais.

DERIVAÇÕES = Disponíveis nas cores BR e PR.

Linha | Caixas

CAIXA DE PASSAGEM, PASSAGEM INTERNA E CENTRINHO




TONALIDADE



Proteção & Resistência

- Visores reversíveis com abertura 180°;
- Modelos com e sem barramento terra/neutro;
- Suporte universal para disjuntores DIN ou NEMA;
- Instale eletrodutos DN25 e 32 ou canaletas de 20 ou 40mm;
- Opção para 1, 2, 3/4, 6/8, 12/16, 16/24 e 24/36 disjuntores;
- Termoplástico de engenharia.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPECIFIC.	EMBALAGEM UNIT. MÃE
2915	Caixa de passagem sob + tomada 20A	20A 250V~	4 40
2915/6	Caixa de passagem sob + tom. 20A + tecla bipolar 16A	20A 250V~	4 40
2915/10A	Caixa de passagem sob + tom. 20A + disj. 10A unipolar	10A 20A 250V~	4 40
2915/16A	Caixa de passagem sob + tom. 20A + disj. 16A unipolar	16A 20A 250V~	4 40
2915/20A	Caixa de passagem sob + tom. 20A + disj. 20A unipolar	20A 20A 250V~	4 40
2915/25A	Caixa de passagem sob + tom. 20A + disj. 25A unipolar	25A 20A 250V~	4 40
2915/32A	Caixa de passagem sob + tom. 20A + disj. 32A unipolar	32A 20A 250V~	4 40
2925/10A	Caixa de passagem sob + tom. 20A + disj. 10A bipolar	10A 20A 250V~	4 40
2925/16A	Caixa de passagem sob + tom. 20A + disj. 16A bipolar	16A 20A 250V~	4 40
2925/20A	Caixa de passagem sob + tom. 20A + disj. 20A bipolar	20A 20A 250V~	4 40
2925/25A	Caixa de passagem sob + tom. 20A + disj. 25A bipolar	25A 20A 250V~	4 40
2951	Caixa air box sobrepor para 1 e 2 disjuntores	IEC/NEMA	8 80
2942/10A	Caixa air box compacta + tom. 20A + disj. 10A bipolar	10A 20A 250V~	4 80
2942/16A	Caixa air box compacta + tom. 20A + disj. 16A bipolar	16A 20A 250V~	4 80
2942/20A	Caixa air box compacta + tom. 20A + disj. 20A bipolar	20A 20A 250V~	4 80
2942/25A	Caixa air box compacta + tom. 20A + disj. 25A bipolar	25A 20A 250V~	4 80
2952	Caixa air box compacta + tomada 20A	20A 250V~ IEC	4 80
2952/10A	Caixa air box compacta + tom. 20A + disj. 10A unipolar	10A 20A 250V~	4 80
2952/16A	Caixa air box compacta + tom. 20A + disj. 16A unipolar	16A 20A 250V~	4 80
2952/20A	Caixa air box compacta + tom. 20A + disj. 20A unipolar	20A 20A 250V~	4 80
2952/25A	Caixa air box compacta + tom. 20A + disj. 25A unipolar	25A 20A 250V~	4 80
2952/32A	Caixa air box compacta + tom. 20A + disj. 32A unipolar	32A 20A 250V~	4 80
3915	Caixa de passagem interna embutir + tomada 20A	20A 250V~	4 40
3915/6	Caixa de passagem interna embutir + tom. 20A + tecla bipolar 20A	20A 250V~	4 40
3915/10A	Caixa de passagem interna embutir + tom. 20A + disj. 10A unipolar	10A 20A 250V~	4 40
3915/16A	Caixa de passagem interna embutir + tom. 20A + disj. 16A unipolar	16A 20A 250V~	4 40
3915/20A	Caixa de passagem interna embutir + tom. 20A + disj. 20A unipolar	20A 20A 250V~	4 40
3915/25A	Caixa de passagem interna embutir + tom. 20A + disj. 25A unipolar	25A 20A 250V~	4 40
3915/32A	Caixa de passagem interna embutir + tom. 20A + disj. 32A unipolar	32A 20A 250V~	4 40
3925/10A	Caixa de passagem interna embutir + tom. 20A + disj. 10A bipolar	10A 20A 250V~	4 40
3925/16A	Caixa de passagem interna embutir + tom. 20A + disj. 16A bipolar	16A 20A 250V~	4 40
3925/20A	Caixa de passagem interna embutir + tom. 20A + disj. 20A bipolar	20A 20A 250V~	4 40
3925/25A	Caixa de passagem interna embutir + tom. 20A + disj. 25A bipolar	25A 20A 250V~	4 40
2904	Caixa de passagem sobrepor 150x150x80		2 32
2908	Caixa de passagem sobrepor 200x220x80		1 16
3904	Caixa de passagem embutir 150x150x80		2 32
3908	Caixa de passagem embutir 200x220x80		1 16
2902FM	Visor para caixa de distribuição 4/3 fume	Tampa Acrílica	1 10
2902BR	Visor para caixa de distribuição 4/3 branca	Tampa Branca	1 10
2903FM	Visor para caixa de distribuição 8/6 fume	Tampa Acrílica	1 10
2903BR	Visor para caixa de distribuição 8/6 branca	Tampa Branca	1 10
2924SB	Centrinho sobrepor 16/24 disj. - s/ barram. - IEC/NEMA	Tampa Acrílica	2 5
2924SB BR	Centrinho sobrepor 16/24 disj. - s/ barram. - IEC/NEMA	Tampa Branca	2 5
2936SB	Centrinho sobrepor 24/36 disj. - s/ barram. - IEC/NEMA	Tampa Acrílica	2 3
2936SB BR	Centrinho sobrepor 24/36 disj. - s/ barram. - IEC/NEMA	Tampa Branca	2 3
2954SB	Centrinho 3/4 DISJ sobrepor	Tampa acrílica	2 5
2954SB BR	Centrinho 3/4 DISJ sobrepor	Tampa branca	2 5
3954SB	Centrinho 3/4 DISJ embutir	Tampa acrílica	2 5
3954SB BR	Centrinho 3/4 DISJ embutir	Tampa branca	2 5
2958SB	Centrinho sobrepor 6/8 disj. - s/ barram. - IEC/NEMA	Tampa Acrílica	1 16
2958SB BR	Centrinho sobrepor 6/8 disj. - s/ barram. - IEC/NEMA	Tampa Branca	1 16
3916SB	Centrinho sobrepor 12/16 disj. - s/ barram. - IEC/NEMA	Tampa Acrílica	2 10
3916SB BR	Centrinho sobrepor 12/16 disj. - s/ barram. - IEC/NEMA	Tampa Branca	2 10
3924SB	Centrinho embutir 16/24 disj. - s/ barram. - IEC/NEMA	Tampa Acrílica	2 5
3924SB BR	Centrinho embutir 16/24 disj. - s/ barram. - IEC/NEMA	Tampa Branca	2 5
3936SB	Centrinho embutir 24/36 disj. - s/ barram. - IEC/NEMA	Tampa Acrílica	2 3
3936SB BR	Centrinho embutir 24/36 disj. - s/ barram. - IEC/NEMA	Tampa Branca	2 3
3958SB	Centrinho embutir 6/8 disj. - s/ barram. - IEC/NEMA	Tampa Acrílica	1 16
3958SB BR	Centrinho embutir 6/8 disj. - s/ barram. - IEC/NEMA	Tampa Branca	1 16

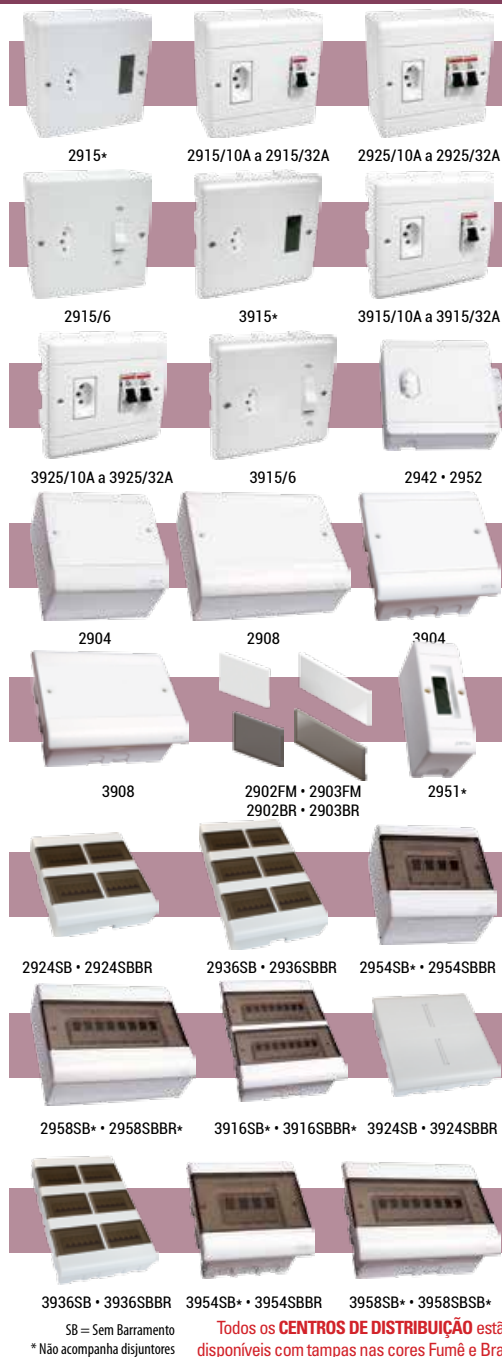

SB = Sem Barramento
* Não acompanha disjuntores

Todos os CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO estão disponíveis com tampas nas cores Fumê e Branca.

Barramento

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPECIFIC.	EMBALAGEM UNIT. MÃE
2900C/2	Kit barramento para disjuntor C/2 PCS	Terra/neutro	40 kit n/a
2900C/4	Kit barramento para disjuntor C/4 PCS	Terra/neutro	20 kit n/a
2900C/8	Kit barramento para disjuntor C/8 PCS	Terra/neutro	10 kit n/a



2900C/2 • 2900C/4 • 2900C/8

Segurança & Intercambialidade

- Plugues certificados conforme NBR 14136;
- Adaptadores certificados conforme NBR 14936;
- Pinos sólidos em liga de cobre;
- Diversidade de modelos e cores;
- Termoplástico de engenharia.



Linha

PLUGUES e ADAPTADORES

TONALIDADE



Plugues

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPECIFIC.	EMBALAGEM UNIT. MÃE
1031	Pino plugue 2P	10A 250V~	50 800
1033	Pino plugue 2P+T	10A 250V~	50 800
1036	Pino plugue 2P	20A 250V~	50 800
1038	Pino plugue 2P+T	20A 250V~	50 800
1041	Pino plugue 2P europeu	10A 250V~	50 800
1042	Tomada móvel 2P	10A 250V~	50 800
1043	Pino plugue 2P+T	10A 250V~	50 800
1046	Pino plugue 2P europeu	20A 250V~	50 800
1048	Pino plugue 2P+T	20A 250V~	50 800
2043	Tomada móvel 2P+T	10A 250V~	50 500
2044	Pino plugue 90° 2P mini	10A 250V~	50 800
2046	Tomada móvel 2P+T	20A 250V~	50 500
2054	Pino plugue 90° 2P gigante	10A 250V~	50 800
2055	Pino plugue 90° 2P+T gigante	10A 250V~	50 800
2056	Pino plugue 90° 2P+T gigante	20A 250V~	50 500
2058	Pino plugue 90° 2P gigante	20A 250V~	50 500

PLUGUES = Disponíveis nas cores BR, PR e CZ, (exceto o item 1041 e 1042 que também está disponível nas cores VM e AZ), acrescentar a cor após o código.

Adaptadores

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPECIFIC.	EMBALAGEM UNIT. MÃE
147	Adaptador 2P+T Nema	10A 250V~	50 800
148	Adaptador 2P+T Reverso	10A 250V~	50 500
157	Adaptador 2P+T Universal	10A 250V~	50 500
245	Adaptador plugue 3 saídas 2P	10A 250V~	40 400
345	Adaptador 3 saídas 2P+T	10A 250V~	40 400

ADAPTADORES = Disponíveis nas cores BR, PR e CZ, (exceto o item 245 que também está disponível nas cores VM e AZ), acrescentar a cor após o código

Potes

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPECIFIC.	EMBALAGEM POTE CAIXA
1041P	Pino plugue 2P europeu - Pote com 60 unid.	10A 250V~	1 4
1042P	Tomada móvel 2P - Pote com 30 unid.	10A 250V~	1 4
147P	Adaptador 2P+T Nema - Pote com 36 unid.	10A 250V~	1 4
148P	Adaptador 2P+T Reverso - Pote com 28 unid.	10A 250V~	1 4
157P	Adaptador 2P+T Universal - Pote com 35 unid.	10A 250V~	1 4
245P	Pino Plugue 3 saídas 2P - Pote com 18 unid.	10A 250V~	1 4
345P	Adaptador 3 saídas 2P+T - Pote com 18 unid.	10A 250V~	1 4

Conheça as opções de embalagens com outras quantidades e avulsos.



2043C/10 • 2046C/10

2054C/10

2055C/10

PLUGUES = Disponíveis nas cores BR, PR e CZ, acrescentar a cor após o código

Beleza & Eficiência

- Termoplástico contendo propriedades UV;
- Sistema de fixação por bornes;
- Casquilhos em liga de cobre;
- Maior gama de modelos do mercado nacional: E27, HO e fluorescentes comuns.



Linha SOQUETES

Soquetes


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPECIFIC.	EMBALAGEM UNIT. MÃE
110	Incandescente E27 fixação na parede	100W 250V~	40 400
112	Incandescente E27 fixação na parede - Reto	100W 250V~	50 800
113	Incandescente E27 para tempo com rabicho	100W 250V~	50 800
116	Incandescente E27 para tempo com rabicho	100W 250V~	50 800
122	Adaptador uso interno	100W 250V~	60 960
132	Incandescente E27 porcelana	100W 250V~	40 640
1101	Incandescente E27 uso interno	100W 250V~	40 800
1103	Incandescente E27 liso para coluna	100W 250V~	50 1000
1108	Incandescente E27 para abajour com tampa	100W 250V~	50 800
1109	Incandescente E27 rosca termoplástica	60W 250V~	100 1600
2103	Incandescente E27 para luminária lisa	100W 250V~	50 800
2106	Incandescente E27 com rosca e porca	100W 250V~	50 500

Nota: Disponíveis nas cores PR e BR, acrescentar a cor após o código.



Soquetes • Fluorescentes

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPECIFIC.	EMBALAGEM UNIT. MÃE
109	Fluorescente HO, SHO, VHO com pedestal fixo	600W 600V~	35 700
109-T	Fluorescente HO, SHO, VHO com pedestal telescópico	600W 600V~	35 700
119C/2	Fluorescente tomadinha com rabicho	600W 600V~	100 3400
121	Fluorescente porta-starter com rabicho	2A 250V~	50 1800
133	Soquete de porcelana para lâmpada dicrônica GU10	1000W 250V~	50 1700
1011	Fluorescente pedestal convencional	600W 600V~	50 1800
1011-P	Fluorescente pedestal convencional com porta-starter	600W 600V~	35 700
1015	Fluorescente anti-vibratório	600W 600V~	50 1800
1015-P	Fluorescente anti-vibratório com porta-starter	600W 600V~	35 700

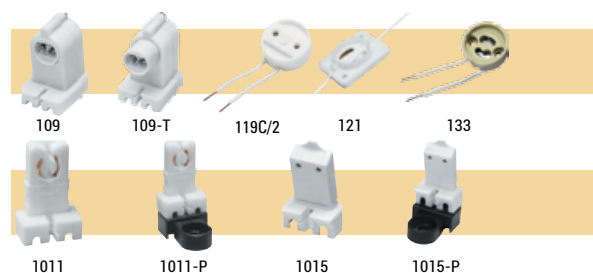

Plafons



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPECIFIC.	EMBALAGEM UNIT. MÃE
117	Plafon panorâmico E27	100W 250V~	12 120
123	Plafon E27 termoplástico	60W 250V~	12 120
125	Plafon E27 porcelana	100W 250V~	12 120
125C/30	Plafon E27 porcelana com 30 unidades	100W 250V~	30 -
125C/100	Plafon E27 porcelana com 100 unidades	100W 250V~	100 -
155	Plafon E27 monobloco decágono	60W 250V~	12 120
225	Plafon E27 duplo	60W 250V~	8 80



PLAFONS = Disponíveis nas cores BR e PR, acrescentar após o código /0 para preta e /1 para branca.

Linha

EXTENSÕES ELÉTRICAS

Tecnologia e design
plugando o Brasil.



- Diversidade em cores e tamanhos;
- Rigoroso controle de qualidade;
- Melhores matérias-primas.



TOMADA MÚLTIPLA 2P+T "QUALITY"

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM	CAIXA	CAIXA MÃE
2000	Tomada - Dupla - 10A 250V~	12	1	84
2100	Tomada - Tripla - 10A 250V~	12	1	84
2120	Tomada - Tripla - 20A 250V~	12	1	84
2200	Tomada - Quadrupla - 10A 250V~	12	1	84
2220	Tomada - Quadrupla - 20A 250V~	12	1	84

TOMADA = Disponível nas cores Cinza com Grafite (acrescentar /2 após o código) e Branco com Cinza (acrescentar /0).



EXTENSÃO TRIPLA 2P "EROS"

10A 250V~

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM	CAIXA	CAIXA MÃE
1098	Cordão Paralelo - 2 x 0,75 mm ² - 1,5 m	10	1	60
1095	Cordão Paralelo - 2 x 0,75 mm ² - 3,0 m	10	1	60
1096	Cordão Paralelo - 2 x 0,75 mm ² - 5,0 m	10	1	60
1097	Cordão Paralelo - 2 x 0,75 mm ² - 10,0 m	5	1	35

EXTENSÃO = Disponível com a base nas cores PR e BR, acrescentar /03 para preta e /13 para branca



EXTENSÃO TRIPLA 2P "EUROPA"

10A 250V~

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM	CAIXA	CAIXA MÃE
1078	Cordão Paralelo - 2 x 0,75 mm ² - 1,5 m	10	1	60
1075	Cordão Paralelo - 2 x 0,75 mm ² - 3,0 m	10	1	60
1076	Cordão Paralelo - 2 x 0,75 mm ² - 5,0 m	10	1	60
1077	Cordão Paralelo - 2 x 0,75 mm ² - 10,0 m	5	1	35

EXTENSÃO = Disponível com a base nas cores PR e BR, acrescentar /0 para preta e /1 para branca.



EXTENSÃO TRIPLA 2P "FEROS"

10A 250V~

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM	CAIXA	CAIXA MÃE
4088	Extensão Paralelo - 2 x 0,75 mm ² - 1,5 m	20	1	140
4085	Extensão Paralelo - 2 x 0,75 mm ² - 3,0 m	20	1	140
4086	Extensão Paralelo - 2 x 0,75 mm ² - 5,0 m	15	1	105
4087	Extensão Paralelo - 2 x 0,75 mm ² - 10,0 m	10	1	70

EXTENSÃO = Disponível com a base nas cores PR, BR, AZ e LL, acrescentar após o código /0 para preta e /1 para branca, /8 para azul e /9 para lilás.



EXTENSÃO TRIPLA ENROLÁVEL 2P "GIROS"

10A 250V~

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM	CAIXA	CAIXA MÃE
2093	Cordão Paralelo - 2 x 0,75 mm ² - 3,0 m	8	1	56
2094	Cordão Paralelo - 2 x 0,75 mm ² - 5,0 m	8	1	56
2093V	Cordão PPp - 2 x 0,75 mm ² - 3,0 m 107 60 c/ ventosa	5	1	35
2094V	Cordão PPp - 2 x 0,75 mm ² - 5,0 m 57 60 c/ ventosa	5	1	35

EXTENSÃO = Disponível com a base na cor PR.

EXTENSÃO TRIPLA 2P+T "STYLOS"

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM	CAIXA	CAIXA MÃE
9088	Cabo PPp - 3 x 0,75 mm ² - 1,5 m - 10A 250V~	10	1	60
9085	Cabo PPp - 3 x 0,75 mm ² - 3,0 m - 10A 250V~	10	1	60
9086	Cabo PPp - 3 x 0,75 mm ² - 5,0 m - 10A 250V~	5	1	35
9089	Cabo PPp - 3 x 2,50 mm ² - 1,5 m - 20A 250V~	5	1	35

EXTENSÃO = Disponível com a base na cor PR, acrescentar /0 após o código



EXTENSÃO TRIPLA 2P+T "NAROS"

10A 250V~

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM	CAIXA	CAIXA MÃE
2088	Cordão PPp - 3 x 0,75 mm ² - 1,5 m	5	1	35
2085	Cordão PPp - 3 x 0,75 mm ² - 3,0 m	5	1	35
2086	Cordão PPp - 3 x 0,75 mm ² - 5,0 m	5	1	35
2087	Cordão PPp - 3 x 0,75 mm ² - 10,0 m	5	1	35

EXTENSÃO = Disponível com a base na cor PR, acrescentar /0 após o código



FILTRO DE LINHA 2P+T

10A 250V~

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM	CAIXA	CAIXA MÃE
1083	Filtro de Linha PP 3 x 0,75 mm ² - 1,5 m - 4 saídas	10	1	60
1084	Filtro de Linha PP 3 x 0,75 mm ² - 3,0 m - 4 saídas	10	1	60
2096	Filtro de Linha PP 3 x 0,75 mm ² - 1,0 m - 4 saídas	5	1	35
2097	Filtro de Linha PP 3 x 0,75 mm ² - 1,0 m - 5 saídas	5	1	35

EXTENSÃO = Disponível com a base nas cores PR, GF e CZ.



EXTENSÃO SIMPLES 2P 180°

10A 250V~

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM	CAIXA	CAIXA MÃE
1414	Cordão Paralelo - 2 x 0,75 mm ² - 3,0 m - Macho / Fêmea	10	1	60
1415	Cordão Paralelo - 2 x 0,75 mm ² - 5,0 m - Macho / Fêmea	10	1	60
1416	Cordão Paralelo - 2 x 0,75 mm ² - 10,0 m - Macho / Fêmea	10	1	60

EXTENSÃO = Disponível na cor PR e BR, acrescentar após o código /0 para preta e /1 para branca.



EXTENSÃO SIMPLES 2P+T 180°

10A 250V~

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM	CAIXA	CAIXA MÃE
9445	Cabo PPp - 3 x 0,75 mm ² - 1,5 m - Macho / Fêmea	10	7	60
9446	Cabo PPp - 3 x 0,75 mm ² - 2,0 m - Macho / Fêmea	10	7	60
9447	Cabo PPp - 3 x 0,75 mm ² - 2,5 m - Macho / Fêmea	10	7	60
9448	Cabo PPp - 3 x 0,75 mm ² - 3,0 m - Macho / Fêmea	10	7	60

EXTENSÃO = Disponível na cor PR, acrescentar /0 após o código.



CABO DE ALIMENTAÇÃO 2P+T 180°

10A 250V~

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM	CAIXA	CAIXA MÃE
1445	Cabo PP - 3 x 0,75 mm ² - 1,5 m - Macho / Fêmea IEC	10	7	60
1446	Cabo PP - 3 x 0,75 mm ² - 2,0 m - Macho / Fêmea IEC	10	7	60
1447	Cabo PP - 3 x 0,75 mm ² - 2,5 m - Macho / Fêmea IEC	10	7	60
1448	Cabo PP - 3 x 0,75 mm ² - 3,0 m - Macho / Fêmea IEC	10	7	60

CABO = Disponível na cor PR, acrescentar /0 após o código.





RABICHO TRIFÁSICO 2P+T 90°

10A 250V~

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM	CAIXA	CAIXA MÃE
1441	Cabo PP - 3 x 0,75 mm ² - 1,5 m	10	7	60
1442	Cabo PP - 3 x 0,75 mm ² - 2,0 m	10	7	60
1443	Cabo PP - 3 x 0,75 mm ² - 2,5 m	10	7	60
1444	Cabo PP - 3 x 0,75 mm ² - 3,0 m	10	7	60

RABICHO = Disponível na cor PR, acrescentar /0 após o código.



CABO DE ALIMENTAÇÃO DE GRAVADOR

6A 250V~

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM	CAIXA	CAIXA MÃE
1421	Cabo de Alimentação Paralelo - 2 x 0,50 mm ² - Universal - 1,5 m	16	1	112
1424	Cabo de Alimentação Paralelo - 2 x 0,50 mm ² - Philips - 1,5 m	16	1	112

CABO = Disponível na cor PR, acrescentar /0 após o código.



EXTENSÃO SIMPLES COM CARRETEL 2P 180°

10A 250V~

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM (CARRETEL)	CAIXA	CAIXA MÃE
1451	Cabo PPp - 2 x 0,75 mm ² - 5 m - Macho / Fêmea	8	1	56
1453	Cabo PPp - 2 x 1,00 mm ² - 5 m - Macho / Fêmea	8	1	56
1455	Cabo PPp - 2 x 1,50 mm ² - 5 m - Macho / Fêmea	8	1	56
1471	Cabo PPp - 2 x 2,50 mm ² - 5 m - Macho / Fêmea	8	1	56

EXTENSÃO = Disponível na cor PR, acrescentar /0 após o código.



EXTENSÃO SIMPLES COM CABIDE 2P 180°

10A 250V~

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM (CABIDE)	CAIXA	CAIXA MÃE
1452	Cabo PPp - 2 x 0,75 mm ² - 10 m - Macho / Fêmea	4	1	28
1454	Cabo PPp - 2 x 1,00 mm ² - 10 m - Macho / Fêmea	4	1	28
1456	Cabo PPp - 2 x 1,50 mm ² - 10 m - Macho / Fêmea	4	1	28
1457	Cabo PPp - 2 x 1,50 mm ² - 15 m - Macho / Fêmea	3	1	21
1458	Cabo PPp - 2 x 1,50 mm ² - 20 m - Macho / Fêmea	3	1	21
1459	Cabo PPp - 2 x 1,50 mm ² - 30 m - Macho / Fêmea	2	1	14
1472	Cabo PPp - 2 x 2,50 mm ² - 10 m - Macho / Fêmea	4	1	28
1473	Cabo PPp - 2 x 2,50 mm ² - 15 m - Macho / Fêmea	3	1	21
1474	Cabo PPp - 2 x 2,50 mm ² - 20 m - Macho / Fêmea	2	1	14
1475	Cabo PPp - 2 x 2,50 mm ² - 30 m - Macho / Fêmea	2	1	8

EXTENSÃO = Disponível na cor PR, acrescentar após o código /0



EXTENSÃO SIMPLES COM CABIDE 2P+T 180°

20A 250V~

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM (CABIDE)	CAIXA	CAIXA MÃE
1467	Cabo PPp - 3 x 2,50 mm ² - 5 m - Macho / Fêmea	4	1	28
1468	Cabo PPp - 3 x 2,50 mm ² - 10 m - Macho / Fêmea	3	1	28
1469	Cabo PPp - 3 x 2,50 mm ² - 20 m - Macho / Fêmea	2	1	14
1470	Cabo PPp - 3 x 2,50 mm ² - 30 m - Macho / Fêmea	2	1	8

EXTENSÃO = Disponível na cor PR, acrescentar após o código /0



EXTENSÃO PROFISSIONAL 2P+T "ROLLERPLUG"

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM	CAIXA	CAIXA MÃE
4038	Cabo PPp - 2 x 1,50 mm ² - 10A - 20 m - Macho / Fêmea - Azul	1	8	-
4039	Cabo PPp - 2 x 1,50 mm ² - 10A - 30 m - Macho / Fêmea - Azul	1	8	-
4036	Cabo PPp - 2 x 1,50 mm ² - 10A - 40 m - Macho / Fêmea - Azul	1	8	-
4098	Cabo PPp - 2 x 2,50 mm ² - 20A - 20 m - Macho / Fêmea - Amarelo	1	8	-
4099	Cabo PPp - 2 x 2,50 mm ² - 20A - 30 m - Macho / Fêmea - Amarelo	1	8	-
4096	Cabo PPp - 2 x 2,50 mm ² - 20A - 40 m - Macho / Fêmea - Amarelo	1	8	-
4048	Cabo PPp - 3 x 1,50 mm ² - 10A - 20 m - Macho / Fêmea - Laranja	1	8	-
4049	Cabo PPp - 3 x 1,50 mm ² - 10A - 30 m - Macho / Fêmea - Laranja	1	8	-
4046	Cabo PPp - 3 x 1,50 mm ² - 10A - 40 m - Macho / Fêmea - Laranja	1	8	-
4078	Cabo PPp - 3 x 2,50 mm ² - 20A - 20 m - Macho / Fêmea - Vermelho	1	8	-
4079	Cabo PPp - 3 x 2,50 mm ² - 20A - 30 m - Macho / Fêmea - Vermelho	1	8	-

EXTENSÃO = Carretel somente preta, miolo disponível nas cores, AZ, AM, LR, e VM.

Linha

CAMPAINHAS, TELEFONIA ELETRÔNICOS e UTILITÁRIOS




Autonomia & Tranquilidade

- Opção bivolt: 127 e 220V~;
- Economize energia sem a necessidade de lâmpadas compactas;
- Campainha musical com o novo dispositivo de segurança térmica;
- Termoplástico de engenharia.

Campainhas

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPECIFIC.	EMBALAGEM UNIT. MÃE
129/1	Campainha musical 2 notas	110V~	6 96
129/2	Campainha musical 2 notas	220V~	6 96
139/1	Campainha musical 2 notas	110V~	6 96
139/2	Campainha musical 2 notas	220V~	6 96
149/1	Campainha musical 2 notas	110V~	6 96
149/2	Campainha musical 2 notas	220V~	6 96
159/1	Campainha musical 2 notas	110V~	6 96
159/2	Campainha musical 2 notas	220V~	6 96

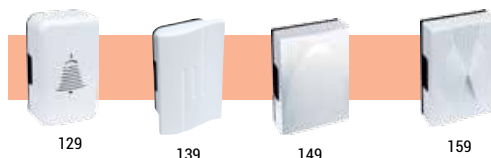

Cigarras

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPECIFIC.	EMBALAGEM UNIT. MÃE
126	Cigarra Externa "Sonibel"	110/220V~	12 432
1324	Cigarra bivolt embutir - Suavetoc	127/220V~	12 192
2324	Cigarra bivolt embutir - Pumlux	127/220V~	12 192
2724	Cigarra bivolt embutir - Tradição	127/220V~	10 160
3224	Cigarra bivolt sobrepor - Tradição	127/220V~	10 160
4324	Cigarra bivolt embutir - Estilo	127/220V~	6 120
5324	Cigarra bivolt embutir - Pumligh	127/220V~	10 160
6424	Cigarra bivolt sobrepor - Pumligh	127/220V~	10 160
7324	Cigarra bivolt embutir - Nova Aros	127/220V~	10 160
8324	Cigarra bivolt embutir - Brasil	110/220V~	10 160




Eletrônicos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPECIFIC.	EMBALAGEM UNIT. MÃE
142	Rele fotoeletrônico - todas lâmpadas	1000W/bivolt automático	6 120
700	Sensor sobrepor para parede 120° - Dist. 8m	800W/127V - 1600W/220V~	6 120
701	Sensor sobrepor para teto 360° - Dist. 3m	800W/127V - 1600W/220V~	6 204
705	Sensor emb. esférico teto c/ temporizador 360°	500W	6 120
706	Sensor emb. esférico forro c/ temporizador 360°	500W	6 120
707	Sensor sobrepor teto c/ temporizador 360°	500W	6 120
1370	Sensor emb. esférico parede 120° - Dist. 8m	800W/127V - 1600W/220V~	6 120
2371	Sensor emb. esférico parede 120° - Dist. 8m	800W/127V - 1600W/220V~	6 120
2771	Sensor emb. esférico parede 120° - Dist. 8m	800W/127V - 1600W/220V~	6 120
5371	Sensor emb. esférico parede 120° - Dist. 8m	800W/127V - 1600W/220V~	6 120
1302	Minuteria temporizador bivolt Suavetoc	300/600W	6 120
2302	Minuteria temporizador bivolt Pumlux	300/600W	6 120
2702	Minuteria temporizador bivolt Tradição	300/600W	6 120
4302	Minuteria temporizador bivolt Estilo	300/600W	6 120
1302	Minuteria temporizador bivolt Suavetoc	300/600W	6 120
2302	Minuteria temporizador bivolt Pumlux	300/600W	6 120




Utilitários

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPECIFIC.	EMBALAGEM UNIT. MÃE
190 A/M	Abraçadeira de aço média para lâmpada T10	20W, 40W e 110W	100 3400
190-1	Abraçadeira plástica curta para lâmpada T5	20W, 40W e 110W	200 6800
190-2	Abraçadeira plástica média para lâmpada T8	20W, 40W e 110W	100 3400
190-3	Abraçadeira plástica long para lâmpada T8	20W, 40W e 110W	100 2000
200/1	Puxa cabo	10 m	10 100
200/2	Puxa cabo	15 m	8 80
200/3	Puxa cabo	20 m	6 60
300/1	Cabo de bateria auto - amarelo	2.5 m - 200A	4 24
300/3	Cabo de bateria caminhão - preto	2.5 m - 500A	3 18

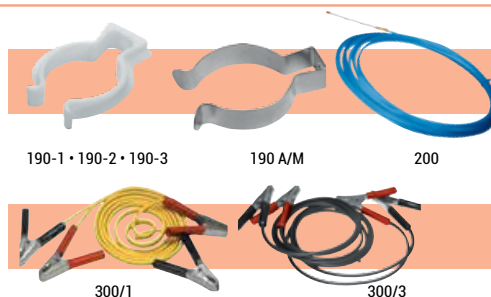

Caixas de Embutir 4x2 e 4x4


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPECIFIC.	EMBALAGEM UNIT. SACO
405/0	Caixa de embutir 4x2	Preta	- 100
405/7	Caixa de embutir 4x2	Amarela	- 100
406/0	Caixa de embutir 4x4	Preta	- 50
406/7	Caixa de embutir 4x4	Amarela	- 50

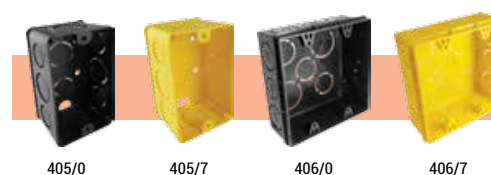

Linha

PENDENTES

Delicadeza & Capricho

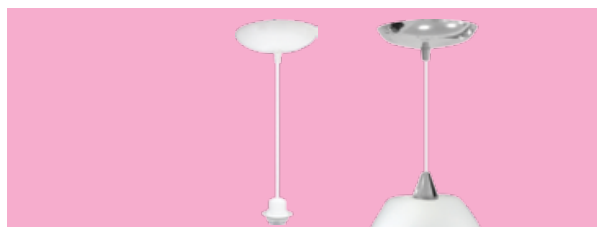

9002

9014



9015

9016CR


9017



9018

9019

9022

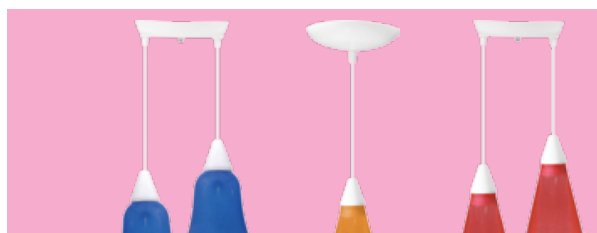

9023

9024

9025

Termoplástico • Vidro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPECIFIC.	EMBALAGEM UNIT. MÃE
9002PR	Subconjunto rosca preta (canopla / fio 1,20m / soq. c/ rosca)	100W 250V~	8 -
9002BR	Subconjunto rosca branca (canopla / fio 1,20m / soq. c/ rosca)	100W 250V~	8 -
9014CR	Pendente barril médio vidro - Cristal	100W 250V~	1 -
9014FO	Pendente barril médio vidro - Fosco	100W 250V~	1 -
9014VM	Pendente barril médio vidro - Vermelho	100W 250V~	1 -
9014VD	Pendente barril médio vidro - Verde	100W 250V~	1 -
9015CR	Pendente tubo cilindro vidro - Cristal	60W 250V~	1 -
9015FO	Pendente tubo cilindro vidro - Fosco	60W 250V~	1 -
9016CR	Pendente tubo quadrado vidro - Cristal	60W 250V~	1 -
9016AM	Pendente tubo quadrado vidro - Amarelo	60W 250V~	1 -
9016PR	Pendente tubo quadrado vidro - Preto	60W 250V~	1 -
9017AZ	Pendente Milano termoplástico - Azul	60W 250V~	1 -
9017BR	Pendente Milano termoplástico - Branco	60W 250V~	1 -
9017LA	Pendente Milano termoplástico - Laranja	60W 250V~	1 -
9017VD	Pendente Milano termoplástico - Verde	60W 250V~	1 -
9017VM	Pendente Milano termoplástico - Vermelho	60W 250V~	1 -
9017MT	Pendente Milano Mix	60W 250V~	5 -
9018AZ	Pendente Florença termoplástico - Azul	60W 250V~	1 -
9018BR	Pendente Florença termoplástico - Branco	60W 250V~	1 -
9018CR	Pendente Florença termoplástico - Cristal	60W 250V~	1 -
9018LA	Pendente Florença termoplástico - Laranja	60W 250V~	1 -
9018VD	Pendente Florença termoplástico - Verde	60W 250V~	1 -
9018VM	Pendente Florença termoplástico - Vermelho	60W 250V~	1 -
9018MT	Pendente Florença Mix	60W 250V~	5 -
9019AZ	Pendente Lyon termoplástico - Azul	60W 250V~	1 -
9019CR	Pendente Lyon termoplástico - Cristal	60W 250V~	1 -
9019LA	Pendente Lyon termoplástico - Laranja	60W 250V~	1 -
9019VD	Pendente Lyon termoplástico - Verde	60W 250V~	1 -
9022AZ	Pendente Paris simples termoplástico - Azul	60W 250V~	1 -
9022BR	Pendente Paris simples termoplástico - Branco	60W 250V~	1 -
9022LA	Pendente Paris simples termoplástico - Laranja	60W 250V~	1 -
9022VD	Pendente Paris simples termoplástico - Verde	60W 250V~	1 -
9022VM	Pendente Paris simples termoplástico - Vermelho	60W 250V~	1 -
9023AZ	Pendente Paris duplo termoplástico - Azul	60W 250V~	1 -
9023BR	Pendente Paris duplo termoplástico - Branco	60W 250V~	1 -
9023LA	Pendente Paris duplo termoplástico - Laranja	60W 250V~	1 -
9023VD	Pendente Paris duplo termoplástico - Verde	60W 250V~	1 -
9023VM	Pendente Paris duplo termoplástico - Vermelho	60W 250V~	1 -
9024AZ	Pendente Mônaco simples termoplástico - Azul	60W 250V~	1 -
9024BR	Pendente Mônaco simples termoplástico - Branco	60W 250V~	1 -
9024LA	Pendente Mônaco simples termoplástico - Laranja	60W 250V~	1 -
9024VD	Pendente Mônaco simples termoplástico - Verde	60W 250V~	1 -
9024VM	Pendente Mônaco simples termoplástico - Vermelho	60W 250V~	1 -
9025AZ	Pendente Mônaco duplo termoplástico - Azul	60W 250V~	1 -
9025BR	Pendente Mônaco duplo termoplástico - Branco	60W 250V~	1 -
9025LA	Pendente Mônaco duplo termoplástico - Laranja	60W 250V~	1 -
9025VD	Pendente Mônaco duplo termoplástico - Verde	60W 250V~	1 -
9025VM	Pendente Mônaco duplo termoplástico - Vermelho	60W 250V~	1 -

Para acabamento metalizado, acrescentar "ME" na frente do código. Consulte modelos disponíveis.

Proteção & Funcionalidade

- Lâminas de PVC rígido de ótima qualidade;
- Deslizamento suave e silencioso;
- Fácil instalação;
- Disponíveis nas cores branca, bege, cinza, mogno e cerejeira;
- Ideal para casas, apartamentos, escritórios e comércios.

Linha PORTA SANFONADA e FORRO DE PVC

Porta Sanfonada

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPECIFIC.	EMBALAGEM UNIT. MÂE
8906	Porta Sanfonada PVC	0,60x2,10m	1 -
8907	Porta Sanfonada PVC	0,72x2,10m	1 -
8908	Porta Sanfonada PVC	0,84x2,10m	1 -
8909	Porta Sanfonada PVC	0,96x2,10m	1 -

SANFONADA = Disponíveis nas cores CZ, BG, BR, CE e MN, acrescentar a cor após o código.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPECIFIC.	EMBALAGEM UNIT. MÂE
8915	Kit Porta Sanfonada	Branco	6 -
8916	Kit Puxador	Branco	6 -
8917	Kit Trinco e Contra Trinco	Branco	30 -

KIT = Disponíveis nas cores CZ, BG, BR, CE e MN, acrescentar a cor após o código.



Kit Puxador e Trinco

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPECIFIC.	EMBALAGEM UNIT. MÂE
8803E8	Forro PVC 0,60m²	200mmx6mmx3m	6m² -
8804E8	Forro PVC 0,80m²	200mmx6mmx4m	8m² -
8805E8	Forro PVC 1,00m²	200mmx6mmx5m	10m² -
8806E8	Forro PVC 1,20m²	200mmx6mmx6m	12m² -
8803E6	Forro PVC 0,60m²	200mmx6mmx3m	6m² -
8804E6	Forro PVC 0,80m²	200mmx6mmx4m	8m² -
8805E6	Forro PVC 1,00m²	200mmx6mmx5m	10m² -
8806E6	Forro PVC 1,20m²	200mmx6mmx6m	12m² -
8813	Acabamento Tipo Moldura	3m	20 -
8814	Acabamento Tipo Moldura	4m	20 -
8815	Acabamento Tipo Moldura	5m	20 -
8816	Acabamento Tipo Moldura	6m	20 -
8823	Emenda Tipo H	3m	20 -
8824	Emenda Tipo H	4m	20 -
8825	Emenda Tipo H	5m	20 -
8826	Emenda Tipo H	6m	20 -
8833	Acabamento Tipo U	3m	20 -
8834	Acabamento Tipo U	4m	20 -
8835	Acabamento Tipo U	5m	20 -
8836	Acabamento Tipo U	6m	20 -

FORRO = Disponíveis nas cores BR e MM, acrescentar a cor após o código.

Forro de PVC





ECONOMIA E QUALIDADE

Acesse e economize com os
fios e cabos do GRUPO PERLEX.

Produtos de cobre, qualidade de ouro.

perfil

FIOS e CABOS

Fio Sólido
Fio Sólido Cobre Nú
Cabo Semi Rígido Nax
Cabo Semi Rígido
Cabo Simi Rígido Nú
Cabo Flexível 105°C
Cabo Flexível
Cabo Flexível Cobre Nú
Cabo Flexível Nax
Cabo de Solda
Cabo PP Flexível Plano
Cabo PP Flexível Redondo
Cabo PP Flexível Plano 105°C
Cabo PP Flexível Redondo 105°C
Cabo Plastichumbo
Cordão Paralelo
Cabo HEPR Flexível
Cabo HEPR Simi Rígido

Linha

FIOS e CABOS

Produto de cobre,
qualidade de ouro.




- Ótima flexibilidade e matérias primas;
- Alta segurança na instalação;
- Linha de fios ecológicos.

FIO SÓLIDO

PVC/A • 70°C • BWF-B • 450/750V • NBR NM 247-3

Para tensões nominais até 450/750V, formado por fio de cobre nú, sólido, classe 1, têmpera mole, isolado com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70°C e antichama (BWF-B)

Código	Seção Nominal (mm²)	Espessura Isolação (mm)	Diâmetro (mm)		Peso Líquido (Kg/100m)	Resistência Elétrica Máx. (Ω/Km a 20°C)	Acond.	Carretel	Bobina		
			Condutor	Externo					65 x 25	65 x 45	80 x 45
1501	0,50	0,60	0,79	2,00	0,83	36,00	○ ▮	3000	-	-	-
1502	0,75	0,60	0,97	2,15	1,09	24,50	○ ▮	2700	-	-	-
1503	1,00	0,60	1,11	2,30	1,33	18,10	○ ▮	2300	-	-	-
1504	1,50	0,70	1,36	2,75	1,96	12,10	○ ▮	1400	-	-	-
1505	2,50	0,80	1,74	3,35	3,07	7,41	○ ▮	1000	-	-	-
1506	4,00	0,80	2,20	3,80	4,50	4,61	○ ▮	500	-	-	-
1507	6,00	0,80	2,68	4,30	6,34	3,08	○ ▮	500	-	-	-
1508	10,00	1,00	3,48	5,50	10,58	1,83	○ ▮ ▮	300	500	1000	2000
1509	16,00	1,00	4,38	6,40	15,94	1,15	○ ▮	-	-	800	1400



CORES DISPONÍVEIS



Até 4 mm²: ● ● ● ● ● ●

FIO SÓLIDO COBRE NÚ

450/750V • NBR 5111

Para tensões nominais de até 450/750V, formado por fio de cobre nú, eletrolítico, têmpera mole, sólido, classe 1.

Código	Seção Nominal (mm²)	Diâmetro condutor	Peso Líquido (Kg/100m)	Resistência Elétrica Máx. (Ω/Km a 20°C)	Acond.	Carretel	Bobina		
							65 x 25	65 x 45	80 x 45
1501CN	0,50	0,79	0,45	36	▮ ▮	3000	132.000	238.00	400.000
1502CN	0,75	0,97	0,65	24,5	▮ ▮	2900	74.200	133.000	229.000
1503CN	1,00	1,11	0,85	18,1	▮ ▮	2800	52.400	94.000	161.000
1504CN	1,50	1,36	1,34	12,1	▮ ▮	2700	31.600	57.000	97.000
1505CN	2,50	1,74	2,01	7,41	▮ ▮	2400	17.500	31.000	54.000
1506CN	4,00	2,2	3,50	4,61	▮ ▮	2300	10.300	18.000	32.000
1507CN	6,00	2,68	5,18	3,08	▮ ▮	1400	7.200	13.000	22.000
1508CN	10,00	3,48	8,70	1,83	▮ ▮	500	4.000	7.300	12.000
1509CN	16,00	4,38	14,24	1,15	▮ ▮	400	2.400	4.400	7.500




CABO SEMI RÍGIDO NAX

PVC/A • 70°C • BWF-B • 0,6/1kV • NBR 7288

Para tensões nominais até 0,6/1kV, formado por fio de cobre nú, têmpera mole, encordoamento classe 2, isolado com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70°C, antichama (BWF-B) e cobertura de policloreto de vinila (PVC), tipo ST1 e antichama (BWF-B)

Código	Seção Nominal (mm²)	Nº Fio Elementar (mm)	Espessura (mm)		Diâmetro (mm)				Peso Líquido (Kg/100m)	Resistência Elétrica Máx. (Ω/Km a 20°C)	Acond.	Bobina		
			Isolação	Cobertura	Fio Elementar	Condutor	Isolação	Externo				65 x 25	65 x 45	80 x 45
11540	1 x 1,50	7	0,80	0,90	0,52	1,56	3,15	4,95	3,90	12,10	○ ▮	1800	3200	5400
11541	1 x 2,50	7	0,80	0,90	0,67	2,01	3,60	5,40	5,13	7,41	○ ▮	1500	2700	4600
11542	1 x 4,00	7	1,00	1,00	0,84	2,52	4,55	6,55	7,72	4,61	○ ▮	1000	1800	3100
11543	1 x 6,00	7	1,00	1,00	1,03	3,09	5,10	7,10	9,96	3,08	○ ▮	900	1500	2600
11544	1 x 10,00	7	1,00	1,00	1,33	3,99	6,00	8,00	14,27	1,83	○ ▮	700	1300	2200
11545	1 x 16,00	7	1,00	1,00	1,67	5,01	7,00	9,00	20,17	1,15	○ ▮	500	1000	1700
11546	1 x 25,00	7	1,20	1,10	2,10	6,30	8,70	10,90	30,81	0,727	○ ▮	300	600	1100
11547	1 x 35,00	7	1,20	1,10	2,47	7,41	9,80	12,00	40,24	0,524	○ ▮	200	500	900
11548	1 x 50,00	19	1,40	1,20	1,76	8,80	11,60	14,00	54,97	0,387	▮	200	300	600
11549	1 x 70,00	19	1,40	1,20	2,13	10,65	13,55	15,85	76,31	0,268	▮	100	200	400
11550	1 x 95,00	19	1,60	1,30	2,49	12,45	15,65	18,25	103,09	0,193	▮	Sob consulta		
11551	1 x 120,00	37	1,60	1,40	2,00	14,00	17,20	20,00	127,21	0,153	▮	Sob consulta		
11552	1 x 150,00	37	1,80	1,40	2,24	15,68	19,30	22,10	158,01	0,124	▮	Sob consulta		
11553	1 x 185,00	37	2,00	1,50	2,49	17,43	21,45	24,45	194,58	0,0991	▮	Sob consulta		
11554	1 x 240,00	37	2,00	1,50	2,95	20,65	25,05	28,05	266,99	0,0754	▮	Sob consulta		




CORES DISPONÍVEIS

Até 25 mm²: ● ● ● ● ● ●

De 35 mm² à 240 mm²: ● ●

LEGENDA: ○ Rolo ▮ Bobina ▮ Carretel



CORES DISPONÍVEIS

De 1,5 mm² à 10 mm²:
● ● ● ● ●

De 16 mm² à 240 mm²: ● ●

CABO SEMI RÍGIDO

PVC/A • 70°C • BWF-B • 450/750V • NBR NM 247-3

Para tensões nominais até 450/750V, formado por fio de cobre nú, têmpera mole, encordoamento classe 2, isolado com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70°C e antichama (BWF-B).

Código	Seção Nominal (mm ²)	Nº Fio Elementar (mm)	Espessura Isolação (mm)	Diâmetro (mm)		Peso Líquido (Kg/100m)	Resistência Elétrica Máx. (Ω/Km a 20°C)	Acond.	Carretel	Bobina		
				Fio Elementar	Condutor Externo					65 x 25	65 x 45	80 x 45
1521	1 x 1,50	7	0,70	0,52	1,56	2,95	2,05	12,10	○	1400	-	-
1522	1 x 2,50	7	0,80	0,67	2,01	3,60	3,24	7,41	○	1000	-	-
1523	1 x 4,00	7	0,80	0,84	2,52	4,15	4,72	4,61	○	700	-	-
1524	1 x 6,00	7	0,80	1,03	3,09	4,70	6,65	3,08	○	500	1900	3600
1525	1 x 10,00	7	1,00	1,33	3,99	6,00	10,99	1,83	○	300	1200	2100
1526	1 x 16,00	7	1,00	1,67	5,01	7,00	16,43	1,15	○	-	900	1500
1527	1 x 25,00	7	1,20	2,10	6,30	8,70	25,76	0,727	○	-	500	1000
1528	1 x 35,00	7	1,20	2,47	7,41	9,80	34,63	0,524	○	-	400	800
1529	1 x 50,00	19	1,40	1,76	8,80	11,60	47,78	0,387	■	-	200	600
11530	1 x 70,00	19	1,40	2,13	10,65	13,45	68,08	0,268	■	-	200	400
11531	1 x 95,00	19	1,60	2,49	12,45	15,65	92,77	0,193	■	-	200	300
11532	1 x 120,00	37	1,60	2,00	14,00	17,20	115,02	0,153	■	-	100	200
11533	1 x 150,00	37	1,80	2,24	15,68	19,30	144,44	0,124	■	-	Sob Consulta	
11534	1 x 185,00	37	2,00	2,49	17,43	21,45	178,46	0,0991	■	-	Sob Consulta	
11535	1 x 240,00	37	2,20	2,95	20,65	25,05	248,35	0,0754	■	-	Sob Consulta	



CABO SEMI RÍGIDO COBRE NÚ

450/750V • NBR 5111

Para tensões nominais de até 450/750V, formado por fios de cobre nú, eletrolítico, têmpera mole, sólido, classe 2.

Código	Seção Nominal (mm ²)	Nº Fio Elementar (mm)	Diâm. Fio Elementar (mm)	Diâmetro Condutor	Peso Líquido (Kg/100m)	Resistência Elétrica Máx. (Ω/Km a 20°C)	Acond.	Carretel	Bobina		
									65 x 25	65 x 45	80 x 45
1521CN	1,5	7	0,52	1,56	1,34	12,1	■	-	65x25	65x45	80x45
1522CN	2,5	7	0,67	2,01	2,25	7,41	■	800	5.000	9.000	16.000
1523CN	4	7	0,84	2,52	3,66	4,61	■	500	2.800	5.000	9.000
1524CN	6	7	1,03	3,09	5,34	3,08	■	300	1.800	3.200	6.000
1525CN	10	7	1,33	3,99	8,87	1,83	■	-	1.200	2.100	3.800
1526CN	16	7	1,67	5,01	14,41	1,15	■	-	800	1.500	2.700
1527CN	25	7	2,1	6,3	22,60	0,727	■	-	600	1100	1.900
1528CN	35	7	2,47	7,41	32,50	0,524	■	-	300	600	1.100



CORES DISPONÍVEIS

De 0,5 mm² à 10 mm²:
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Até 4 mm²: ● ●

CABO FLEXÍVEL 105°C

PVC/EB • 105°C • BWF-B • 750V • NBR 9117

Para tensões nominais até 750V, formado por fio de cobre nú, têmpera mole, encordoamento classes 4 e 5 (flexíveis), isolado com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/EB para 105°C e antichama (BWF-B).

Código	Seção Nominal (mm ²)	Nº Fio Elementar (mm)	Espessura Isolação (mm)	Diâmetro (mm)		Peso Líquido (Kg/100m)	Resistência Elétrica Máx. (Ω/Km a 20°C)	Acond.	Carretel	Bobina		
				Fio Elementar	Condutor Externo					65 x 25	65 x 45	80 x 45
11511	0,50	16	0,80	0,192	0,89	2,50	1,00	39,00	○	1000	7.900	14.000
11512	0,75	24	0,80	0,192	1,09	2,70	1,27	26,00	○	1000	6.700	12.100
11513	1,00	32	0,80	0,192	1,26	2,85	1,53	19,50	○	1000	5.800	10.600
11514	1,50	24	0,80	0,263	1,49	3,10	1,96	13,30	○	800	4.800	8.800
11515	2,50	40	0,80	0,263	1,93	3,50	2,89	7,98	○	600	3.700	6.800
11516	4,00	28	0,80	0,400	2,46	4,05	4,26	4,95	○	400	2.700	5.000
11517	6,00	42	0,80	0,400	3,02	4,60	6,03	3,30	○	300	2.000	3.700
11518	10,00	72	1,60	0,400	3,94	7,15	11,90	1,91	○	-	800	2.300


LEGENDA: ○ Rolo ■ Bobina ▨ Carretel

CABO FLEXÍVEL

PVC/A • 70°C • BWF-B • 450/750V • NBR NM 247-3

Para tensões nominais até 450/750V, formado por fio de cobre nú, têmpera mole, encordoamento classes 4 e 5 (flexíveis), isolado com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70°C e antichama (BWF-B).

Código	Seção Nominal (mm²)	Nº Fio Elementar (mm)	Espessura Isolação (mm)	Diâmetro (mm)			Peso Líquido (Kg/100m)	Resistência Elétrica Máx. (Ω/Km a 20°C)	Acond.	Carretel	Bobina		
				Fio Elementar	Condutor	Externo					65 x 25	65 x 45	80 x 45
1512	0,75	24	0,60	0,192	1,09	2,30	1,09	26,00	○ ▢	2400			
1513	1,00	32	0,60	0,192	1,26	2,45	1,34	19,50	○ ▢	2000			
1514	1,50	24	0,70	0,263	1,49	2,90	1,88	13,30	○ ▢	1400			
1515	2,50	40	0,80	0,263	1,93	3,50	2,92	7,98	○ ▢	1000			
1516	4,00	28	0,80	0,400	2,48	4,05	4,35	4,95	○ ▢	500			
1517	6,00	42	0,80	0,400	3,02	4,60	6,14	3,30	○ ▢ ▢	500	2000	3800	6300
1518	10,00	72	1,00	0,400	3,94	5,95	10,36	1,91	○ ▢ ▢	300	1200	2300	3800
1519	16,00	114	1,00	0,400	4,95	6,95	15,52	1,21	○ ▢		800	1400	2400
11520	25,00	176	1,20	0,400	6,16	8,55	23,77	0,78	○ ▢		600	1100	1600
11521	35,00	248	1,20	0,400	7,31	9,70	32,46	0,554	○ ▢		400	900	1300
11522	50,00	356	1,40	0,400	8,75	11,55	46,42	0,386	▢		200	600	1000
11523	70,00	500	1,40	0,400	10,42	13,25	64,14	0,272	▢		Sob Consulta		
11524	95,00	672	1,60	0,400	12,03	15,25	85,35	0,206	▢		Sob Consulta		
11525	120,00	864	1,60	0,400	13,64	16,85	107,97	0,161	▢		Sob Consulta		
11526	150,00	1080	1,80	0,400	15,25	18,85	135,01	0,129	▢		Sob Consulta		
11527	185,00	1296	2,00	0,400	16,70	20,70	162,29	0,106	▢		Sob Consulta		
11528	240,00	1728	2,20	0,400	19,29	23,70	215,22	0,08	▢		Sob Consulta		



CORES DISPONÍVEIS

De 0,5 mm² à 16 mm²:



Até 4 mm²:



De 25 mm² à 240 mm²: ● ●

FIO FLEXÍVEL COBRE NÚ

450/750V • NBR 5111

Para tensões nominais até 450/750V, formado por fio de cobre nú, têmpera mole, encordoamento classes 4 e 5.

Código	Seção Nominal (mm²)	Nº Fio Elementar (mm)	Diâmetro Fio Elementar (mm)	Diâmetro condutor	Peso Líquido (Kg/100m)	Resistência Elétrica Máx. (Ω/Km a 20°C)	Acond.	Carretel	Bobina		
									65 x 25	65 x 45	80 x 45
1511CN	0,50	16	0,192	0,89	0,48	39,00	▢ ▢	3300	90.000	11.000	300.000
1512CN	0,75	24	0,192	1,09	0,68	26	▢ ▢	3200	50.000	94.300	155.000
1513CN	1,00	32	0,192	1,26	0,90	19,5	▢ ▢	3100	28.000	55.000	95.000
1514CN	1,50	24	0,263	1,49	1,34	13,3	▢ ▢	3100	17.000	30.000	53.000
1515CN	2,50	40	0,263	1,93	2,11	7,98	▢ ▢	3000	10.500	19.000	33.000
1516CN	4,00	28	0,400	2,48	3,45	4,95	▢ ▢	1500	7.500	13.500	22.500
1517CN	6,00	42	0,400	3,02	5,34	3,3	▢ ▢	900	5.000	9.200	16.000
1518CN	10,00	72	0,400	3,94	8,60	1,91	▢ ▢	700	2.800	5.200	9.000
1519CN	16,00	114	0,400	4,95	14,15	1,21	▢ ▢	300	1.800	3.400	6.000
11520CN	25,00	176	0,400	6,16	22,30	0,78	▢ ▢	-	1.300	2.300	3.900
11521CN	35,00	248	0,400	7,31	31,50	0,554	▢ ▢	-	900	1.600	2.800



CABO FLEXÍVEL NAX

PVC/A • 70°C • BWF-B • 0,6/1kV • NBR 7288

Para tensões nominais até 0,6/1kV, formado por fio de cobre nú, têmpera mole, encordoamento classes 4 e 5 (flexíveis), isolado com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70°C, antichama (BWF-B) e cobertura de policloreto de vinila (PVC), tipo ST1 e antichama (BWF-B)

Código	Seção Nominal (mm²)	Nº Fio Elementar (mm)	Espessura (mm)		Diâmetro (mm)				Peso Líquido (Kg/100m)	Resistência Elétrica Máx. (Ω/Km a 20°C)	Acond.	Bobina		
			Isol.	Cobert.	Fio Elementar	Condutor	Isolação	Externo				65 x 25	65 x 45	80 x 45
15141	1,50	24	0,80	0,90	0,263	1,49	3,10	4,90	3,71	13,30	○	1.800	3.200	5.400
15151	2,50	40	0,80	0,90	0,263	1,93	3,55	5,35	4,84	7,98	○	1.500	2.700	4.600
15161	4,00	28	1,00	1,00	0,400	2,46	4,45	6,45	7,30	4,95	○ ▢	1.000	1.800	3.100
15171	6,00	42	1,00	1,00	0,400	3,02	5,00	7,00	9,40	3,30	○ ▢	800	2.300	2.600
15181	10,00	72	1,00	1,00	0,400	3,94	5,95	7,95	13,63	1,91	○ ▢	700	1.300	2.200
15191	16,00	114	1,00	1,00	0,400	4,95	7,00	9,00	19,35	1,21	○ ▢	500	1000	1.700
15201	25,00	176	1,20	1,10	0,400	6,16	8,55	10,75	28,74	0,780	○ ▢	250	550	950
15211	35,00	248	1,20	1,10	0,400	7,31	9,70	11,90	38,02	0,554	○ ▢	200	500	900
15221	50,00	356	1,40	1,20	0,400	8,75	11,55	13,95	53,59	0,386	▢	200	300	600
15231	70,00	500	1,40	1,20	0,400	10,42	13,25	15,65	72,25	0,272	▢	100	200	300
15241	95,00	672	1,60	1,30	0,400	12,03	15,25	17,85	95,42	0,206	▢	Sob Consulta		
15251	120,00	864	1,60	1,40	0,400	13,64	16,85	19,65	119,93	0,161	▢	Sob Consulta		
15261	150,00	1080	1,80	1,40	0,400	15,25	18,85	21,70	148,54	0,129	▢	Sob Consulta		
15271	185,00	1296	2,00	1,50	0,400	16,70	20,70	23,75	178,16	0,106	▢	Sob Consulta		
15281	240,00	1648	2,20	1,60	0,400	19,29	23,70	26,90	234,17	0,08	▢	Sob Consulta		



CORES DISPONÍVEIS

De 1,5 mm² à 16 mm²:



De 25 mm² à 240 mm²: ● ●

LEGENDA: ○ Rolo ▢ Bobina ▢ Carretel

CABO DE SOLDA

PVC/A • 70°C • 450/750V • NBR 8762

Para tensões nominais até 450/750V, formado por fio de cobre nú, têmpera mole, encordoamento classe 6 (extraflexível), para máquina de solda, isolado com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70°C.

Código	Seção Nominal (mm²)	Nº de Filamentos (mm)	Espessura Isolação (mm)	Diâmetro (mm)			Peso Líquido (Kg/100m)	Resistência Elétrica Máx. (Ω/Km a 20°C)	Acond.	Bobina		
				Fio Elementar	Condutor	Externo				65x25	65x45	80x45
1634	10,00	168	1,80	0,263	3,95	7,55	12,01	1,91	○	750	1300	2200
1635	16,00	264	1,80	0,263	4,96	8,55	17,31	1,21	○	500	1000	1700
1636	25,00	408	1,80	0,263	6,16	9,75	25,08	0,780	○	400	800	1300
1637	35,00	574	2,00	0,263	7,31	11,30	34,71	0,554	○	200	600	1000
1638	50,00	824	2,00	0,263	8,76	12,75	47,88	0,386		150	250	500
1639	70,00	1070	2,20	0,263	10,44	14,85	67,01	0,272		100	300	450

Cobertura: ●

CABO PP FLEXÍVEL PLANO

PVC/A • 70°C • 300/500V
NBR 13249 • NBR NM 247-5

Para tensões nominais até 450/750V, formado por fio de cobre nú, têmpera mole, encordoamento classe 5 (flexível), as veias são isoladas com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70°C e dispostas em paralelo formando o núcleo e a cobertura extrudada com policloreto de vinila (PVC), tipo ST1.

Código	Seção Nominal (mm²)	Nº Fio Elementar (mm)	Espessura (mm)		Diâmetro (mm)			Peso Líquido (Kg/100m)	Resistência Elétrica Máx. (Ω/Km a 20°C)	Acond.	Bobina		
			Isolação	Cobertura	Fio Elementar	Condutor	Externo				65 x 25	65 x 45	80 x 45
1561	2 x 0,50	16	0,60	0,80	0,192	2,10	3,70 x 5,80	3,07	39,00	○	1800	3400	6200
1562	2 x 0,75	24	0,60	0,80	0,192	2,30	3,90 x 6,20	3,67	26,00	○	1500	3000	5500
1563	2 x 1,00	32	0,60	0,80	0,192	2,45	4,05 x 6,50	4,26	19,50	○	1400	2600	4800
1564	2 x 1,50	24	0,80	0,80	0,263	2,90	4,50 x 7,40	5,67	13,30	○	1000	1600	3400
1565	2 x 2,50	40	0,80	0,80	0,263	3,40	5,00 x 8,40	8,12	7,980	○	700	1100	2400

CORES DISPONÍVEIS

Cobertura: ●

Veias: ● ● ● ●

*CONFORME RESOLUÇÃO GMC Nº 26/01 (Mercosul)

CABO PP FLEXÍVEL REDONDO

PVC/A • 70°C • 300/500V
NBR 13249 • NBR NM 247-5

Para tensões nominais até 450/750V, formado por fio de cobre nú, têmpera mole, encordoamento classe 5 (flexível), as veias são isoladas com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70°C e dispostas entre si torcidas, formando o núcleo e a cobertura extrudada com policloreto de vinila (PVC), tipo ST1.

Código	Seção Nominal (mm²)	Nº Fio Elementar (mm)	Espessura (mm)		Diâmetro (mm)			Peso Líquido (Kg/100m)	Resistência Elétrica Máx. (Ω/Km a 20°C)	Acond.	Bobina		
			Isolação	Cobertura	Fio Elementar	Condutor	Externo				65 x 25	65 x 45	80 x 45
1531	2 x 0,50	16	0,60	0,80	0,192	2,10	5,80	4,42	39,00	○	1200	2400	4200
1532	2 x 0,75	24	0,60	0,80	0,192	2,30	6,20	5,28	26,00	○	1000	2100	3600
1533	2 x 1,00	32	0,60	0,80	0,192	2,45	6,50	6,03	19,50	○	900	1800	3300
1534	2 x 1,50	24	0,80	0,80	0,263	2,90	7,40	8,14	13,30	○	600	1200	2200
1535	2 x 2,50	40	0,80	1,00	0,263	3,40	8,80	11,97	7,98	○	400	800	1500
1536	2 x 4,00	28	1,00	1,10	0,400	3,90	10,00	18,92	4,95	○	200	300	800

Código	Seção Nominal (mm²)	Nº Fio Elementar (mm)	Espessura (mm)		Diâmetro (mm)			Peso Líquido (Kg/100m)	Resistência Elétrica Máx. (Ω/Km a 20°C)	Acond.	Bobina		
			Isolação	Cobertura	Fio Elementar	Condutor	Externo				65 x 25	65 x 45	80 x 45
1581	3 x 0,50	16	0,60	0,80	0,192	2,10	6,15	5,22	39,00	○	1000	2100	3700
1582	3 x 0,75	24	0,60	0,80	0,192	2,30	6,60	6,35	26,00	○	900	1800	3200
1583	3 x 1,00	32	0,60	0,80	0,192	2,45	6,90	7,30	19,50	○	800	1600	2900
1584	3 x 1,50	24	0,80	0,90	0,263	2,90	8,05	10,22	13,30	○	500	1000	1800
1585	3 x 2,50	40	0,80	1,10	0,263	3,40	9,55	15,44	7,98	○	300	600	1300
1586	3 x 4,00	28	1,00	1,20	0,400	3,90	10,70	20,90	4,95	○	100	300	600

Código	Seção Nominal (mm²)	Nº Fio Elementar (mm)	Espessura (mm)		Diâmetro (mm)			Peso Líquido (Kg/100m)	Resistência Elétrica Máx. (Ω/Km a 20°C)	Acond.	Bobina		
			Isolação	Cobertura	Fio Elementar	Condutor	Externo				65 x 25	65 x 45	80 x 45
41584	4 x 1,50	24	0,80	1,00	0,263	2,90	9,00	13,18	13,30	○	400	800	1300
41585	4 x 2,50	40	0,80	1,10	0,263	3,40	10,40	18,56	7,98	○	300	600	1000
41586	4 x 4,00	28	1,00	1,30	0,400	3,90	11,85	26,21	4,95	○	100	200	500

CORES DISPONÍVEIS

Cobertura: ●

Veias: ● ● ● ●

*Conforme resolução GMC Nº 26/01 (Mercosul)


LEGENDA: ○ Rolo || Bobina || Carretel

CABO PP FLEXÍVEL PLANO 105°C

PVC/A • 105°C • 300/500V
NBR 13249 • NBR NM 247-5

Para tensões nominais até 300/500V, formado por fio de cobre nú, têmpera mole, encordoamento classe 5 (flexível), as veias são isoladas com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 105°C e dispostas em paralelo formando o núcleo e a cobertura extrudada com policloreto de vinila (PVC), tipo ST10.

2 VEIAS	Código	Seção Nominal (mm²)	Nº Fio Elementar (mm)	Espessura (mm)		Diâmetro (mm)			Peso Líquido (Kg/100m)	Resistência Elétrica Máx. (Ω/Km a 20°C)	Acond.	Bobina		
				Isolação	Cobertura	Fio Elementar	Condutor	Externo				65 x 25	65 x 45	80 x 45
	1561-1	2 x 0,50	16	0,60	0,80	0,192	2,10	3,70 x 5,80	3,07	39,00	○ ▮	1800	3400	6200
	1562-1	2 x 0,75	24	0,60	0,80	0,192	2,30	3,90 x 6,20	3,67	26,00	○ ▮	1500	3000	5500
	1563-1	2 x 1,00	32	0,60	0,80	0,192	2,45	4,05 x 6,50	4,26	19,50	○ ▮	1400	2600	4800
	1564-1	2 x 1,50	24	0,80	0,80	0,263	2,90	4,50 x 7,40	5,67	13,30	▮ ▮	1000	1600	3400
	1565-1	2 x 2,50	40	0,80	0,80	0,263	3,40	5,00 x 8,40	8,12	7,980	▮ ▮	700	1100	2400



3 VEIAS	Código	Seção Nominal (mm²)	Nº Fio Elementar (mm)	Espessura (mm)		Diâmetro (mm)			Peso Líquido (Kg/100m)	Resistência Elétrica Máx. (Ω/Km a 20°C)	Acond.	Bobina		
				Isolação	Cobertura	Fio Elementar	Condutor	Externo				65 x 25	65 x 45	80 x 45
	11581-1	3 x 0,50	16	0,60	0,80	0,192	2,10	3,70 x 7,90	4,27	39,00	○ ▮	1000	2100	3700
	11582-1	3 x 0,75	24	0,60	0,80	0,192	2,30	3,90 x 8,50	5,27	26,00	○ ▮	900	1800	3200
	11583-1	3 x 1,00	32	0,60	0,80	0,192	2,45	4,05 x 8,95	6,11	19,50	○ ▮	800	1600	2900
	11584-1	3 x 1,50	24	0,80	0,80	0,263	2,90	4,80 x 10,30	8,89	13,30	▮ ▮	500	1000	1800
	11585-1	3 x 2,50	40	0,80	0,80	0,263	3,40	5,00 x 11,85	13,01	7,980	▮ ▮	300	600	1300

CORES DISPONÍVEIS

Cobertura: ●

Veias: ● ● ● ●

*Conforme resolução GMC N° 26/01 (Mercosul)

CABO PP FLEXÍVEL REDONDO 105°C

PVC/A • 105°C • 300/500V
NBR 13249 • NBR NM 247-5

Para tensões nominais até 300/500V, formado por fio de cobre nú, têmpera mole, encordoamento Classe 4 e 5 (flexível), as veias são isoladas com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 105°C e dispostas entre si torcidas, formando o núcleo e a cobertura extrudada com policloreto de vinila (PVC), tipo ST10.

2 VEIAS	Código	Seção Nominal (mm²)	Nº Fio Elementar (mm)	Espessura (mm)		Diâmetro (mm)			Peso Líquido (Kg/100m)	Resistência Elétrica Máx. (Ω/Km a 20°C)	Acond.	Bobina		
				Isolação	Cobertura	Fio Elementar	Condutor	Externo				65 x 25	65 x 45	80 x 45
	1531-1	2 x 0,50	16	0,60	0,80	0,192	2,10	5,80	4,42	39,00	○ ▮	1200	2400	4200
	1532-1	2 x 0,75	24	0,60	0,80	0,192	2,30	6,20	5,28	26,00	○ ▮	1000	2100	3600
	1533-1	2 x 1,00	32	0,60	0,80	0,192	2,45	6,50	6,03	19,50	○ ▮	900	1800	3300
	1534-1	2 x 1,50	24	0,80	0,80	0,263	2,90	7,40	8,14	13,30	▮ ▮	600	1200	2200
	1535-1	2 x 2,50	40	0,80	1,00	0,263	3,40	8,80	11,97	7,98	○ ▮	400	800	1500


3 VEIAS	Código	Seção Nominal (mm²)	Nº Fio Elementar (mm)	Espessura (mm)		Diâmetro (mm)			Peso Líquido (Kg/100m)	Resistência Elétrica Máx. (Ω/Km a 20°C)	Acond.	Bobina		
				Isolação	Cobertura	Fio Elementar	Condutor	Externo				65 x 25	65 x 45	80 x 45
	1581-1	3 x 0,50	16	0,60	0,80	0,192	2,10	6,15	5,22	39,00	○ ▮	1000	2100	3700
	1582-1	3 x 0,75	24	0,60	0,80	0,192	2,30	6,60	6,35	26,00	○ ▮	900	1800	3200
	1583-1	3 x 1,00	32	0,60	0,80	0,192	2,45	6,90	7,30	19,50	○ ▮	800	1600	2900
	1584-1	3 x 1,50	24	0,80	0,90	0,263	2,90	8,05	10,22	13,30	▮ ▮	500	1000	1800
	1585-1	3 x 2,50	40	0,80	1,10	0,263	3,40	9,55	15,44	7,98	○ ▮	300	600	1300

CORES DISPONÍVEIS

Cobertura: ●

Veias: ● ● ● ●

*Conforme resolução GMC N° 26/01 (Mercosul)



CORDÃO TORCIDO

PVC/A • 70°C • 300V • NBR 13249 • NBR NM 15717

Para tensões nominais até 300V, formado por fio de cobre nú, têmpera mole, encordoamento classe 4 (flexível), isolamento das duas veias individualmente com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70°C e torcido duas veias entre si.

Código	Seção Nominal (mm²)	Nº Fio Elementar (mm)	Espessura Isolação (mm)	Diâmetro (mm)			Peso Líquido (Kg/100m)	Resistência Elétrica Máx. (Ω/Km a 20°C)	Acond.	Carretel Madeira
				Fio Elementar	Condutor	Isolação				
1551	2 x 0,50	16	0,80	0,192	2 x 0,89	2,50	2,10	39,00	○ ▮	800
1552	2 x 0,75	24	0,80	0,192	2 x 1,09	2,70	2,66	26,00	○ ▮	700
1553	2 x 1,00	32	0,80	0,192	2 x 1,26	2,85	3,17	19,50	○ ▮	600
1554	2 x 1,50	24	0,80	0,263	2 x 1,49	3,10	4,05	13,30	○ ▮	500
1555	2 x 2,50	40	0,80	0,263	2 x 1,93	3,55	5,94	7,98	○ ▮	400
1556	2 x 4,00	28	0,80	0,400	2 x 2,48	4,10	8,87	4,95	○ ▮	300



Cobertura: ○

LEGENDA: ○ Rolo ▮ Bobina ▮ Carretel

CORDÃO PARALELO

PVC/A • 70°C • 300V • NBR 13249 • NBR NM 247-5

Cordão formado por fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 4 e 5 (flexível), isoladas duas veias dispostas em paralelo com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A.

Código	Seção Nominal (mm²)	Nº Fio Elementar (mm)	Espessura Isolação (mm)	Diâmetro (mm)			Peso Líquido (Kg/100m)	Resistência Elétrica Máx. (Ω/Km a 20°C)	Acond.	Carretel
				Fio Elementar	Condutor	Externo				
1571	2 x 0,50	16	0,80	0,192	2 x 0,89	2,50 x 5,00	1,98	39,00	○ ■	900
1572	2 x 0,75	24	0,80	0,192	2 x 1,09	2,70 x 5,40	2,56	26,00	○ ■	700
1573	2 x 1,00	32	0,80	0,192	2 x 1,26	2,85 x 5,70	3,09	19,50	○ ■	600
1574	2 x 1,50	24	0,80	0,263	2 x 1,49	3,10 x 6,20	3,98	13,30	○ ■	500
1575	2 x 2,50	40	0,80	0,263	2 x 1,93	3,50 x 7,05	5,90	7,98	○ ■	400
1576	2 x 4,00	28	0,80	0,400	2 x 2,48	4,10 x 8,15	9,01	4,95	○ ■	300

CORES DISPONÍVEIS



CABO HEPR FLEXÍVEL

HEPR • 90°C • BWF-B • 0,6/1kV • NBR 7286

Para tensões nominais até 0,6/1kV, formado por fios de cobre nú, têmpera mole, encordoamento classes 4 e 5 (flexíveis), isolado com HEPR tipo ST2 para 90°C, antichama (BWF-B) e cobertura de policloreto de vinila.

Código	Seção Nominal (mm²)	Nº Fio Elementar (mm)	Espessura (mm)		Fio Elementar	Diâmetro (mm)			Peso Líquido (Kg/100m)	Resistência Elétrica Máx. (Ω/Km a 20°C)	Acond.	Bobina		
			Isolação	Cobertura		Condutor	Isolação	Externo				65 x 25	65 x 45	80 x 45
25141	1,50	24	0,80	0,90	0,263	1,49	3,10	4,90	3,71	13,30	○	-	-	-
25151	2,50	40	0,80	0,90	0,263	1,93	3,55	5,35	4,84	7,98	○	-	-	-
25161	4,00	28	1,00	1,00	0,400	2,46	4,45	6,45	7,30	4,95	○ ■	1.000	1.800	3.100
25171	6,00	42	1,00	1,00	0,400	3,02	5,00	7,00	9,40	3,30	○ ■	800	2.300	2.600
25181	10,00	72	1,00	1,00	0,400	3,94	5,95	7,95	13,63	1,91	○ ■	700	1.300	2.200
25191	16,00	114	1,00	1,00	0,400	4,95	7,00	9,00	19,35	1,21	○ ■	500	1.000	1.700
25201	25,00	176	1,20	1,10	0,400	6,16	8,55	10,75	28,74	0,780	○ ■	250	550	950
25211	35,00	248	1,20	1,10	0,400	7,31	9,70	11,90	38,02	0,554	○ ■	200	500	900
25221	50,00	356	1,40	1,20	0,400	8,75	11,55	13,95	53,59	0,386	■	200	300	600
25231	70,00	500	1,40	1,20	0,400	10,42	13,25	15,65	72,25	0,272	■	100	200	300
25241	95,00	672	1,60	1,30	0,400	12,03	15,25	17,85	95,42	0,206	■	Sob Consulta		
25251	120,00	864	1,60	1,40	0,400	13,64	16,85	19,65	119,93	0,161	■	Sob Consulta		
25261	150,00	1080	1,80	1,40	0,400	15,25	18,85	21,70	148,54	0,129	■	Sob Consulta		
25271	185,00	1296	2,00	1,50	0,400	16,70	20,70	23,75	178,16	0,106	■	Sob Consulta		
25281	240,00	1648	2,20	1,60	0,400	19,29	23,70	26,90	234,17	0,08	■	Sob Consulta		

CORES DISPONÍVEIS

De 1,5 mm² à 16 mm²:



De 25 mm² à 240 mm²:



Cabo HEPR Semi Rígido

HEPR • 90°C • BWF-B • 0,6/1kV • NBR 7286

Para tensões nominais até 0,6/1kV, formado por fios de cobre nú, têmpera mole, encordoamento classe 2, isolado com HEPR tipo ST2 para 90°C, antichama (BWF-B) e cobertura de policloreto de vinila (PVC), tipo ST1 e antichama (BWF-B).


Código	Seção Nominal (mm²)	Nº Fio Elementar (mm)	Espessura (mm)		Fio Elementar	Diâmetro (mm)			Peso Líquido (Kg/100m)	Resistência Elétrica Máx. (Ω/Km a 20°C) NM 280	Acond.	Bobina		
			Isolação	Cobert.		Condutor	Isolação	Externo				65 x 25	65 x 45	80 x 45
35181	10	7	0,75	1	1,33	3,99	5,5	7,5	12,6	1,83	○ ■	700	1300	2200
35191	16	7	0,75	1,05	1,67	5,01	6,5	8,6	18,42	1,15	○ ■	500	1000	1700
35201	25	7	0,95	1,1	2,1	6,3	8,2	10,4	28,15	0,727	○ ■	300	600	1100
35211	35	7	0,95	1,15	2,47	7,41	9,3	11,6	37,51	0,524	○ ■	200	500	900

CORES DISPONÍVEIS

De 10 mm² à 16 mm²:



De 25 mm² à 35 mm²:



LEGENDA: ○ Rolo Bobina ■ Carretel

**PROCURE O REPRESENTANTE
COMERCIAL DA SUA REGIÃO**



**ATENDEMOS
SEGMENTOS INDUSTRIAIS**

Informática • Linha Branca • Ferramentas • Bebedouros
Eletroeletrônicos • Ar Condicionados • Eletrodomésticos
Entre outros...

Plugues



PLUGUE 2P 90°
426.025 | 4 mm - 10A
426.065 | 4,8 mm - 20A



PLUGUE 2P 180°
426.027 - 10A
426.028 - 20A



PLUGUE 2P 180°
426.051 - 10A (P)



PLUGUE 2P + T 180°
426.029 | 10A
426.030 | 20A



PLUGUE 2P + T 90°
426.031 | 10A
426.032 | 20A



PLUGUE 2P + T 180°
426.107 | IEC - 10A



PLUGUE 90°
426.026 | 15A



PLUGUE 2P 180°
426.151 | 15A
sob consulta*



PLUGUE 3P 90°
426.152 | IIRAM - 10A
426.153 - 20A



PLUGUE 2P + T 90°
426.100 | 15A (G)
sob consulta*



PLUGUE 2P + T 90°
426.105 | 12A (P)
sob consulta*



PLUGUE 2P + T 180°
426.101 | 15A

Tomadas e Conectores



CONECTOR 180°
426.102 | IEC - 10A



CONECTOR 90°
426.106 | IEC - 10A



TOMADA 2P 180°
426.066 | 10A



TOMADA 2P + T 180°
426.059 | 10A
426.067 | 20A



CONECTOR GRAVADOR 180°
426.203 | 6A



▶ **PERLEX PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA.**

Tel: (11) 4661-2414
Estrada Municipal do Guarita, 100
Embu-Guaçu - SP - Cep: 06909-310

▶ **PERLEX PRODUTOS PLÁSTICOS
LTDA – FILIAL**

Tel. (11) 4661-4081
Rua Antonio Ros Ros, 286
Embu Guaçu – SP – CEP 06901-017

▶ **PERFIL CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA.**

Tel: (11) 4661-2322
Rua Antonio Teodósio Cosmo Sabeta, 70
Embu-Guaçu - SP - Cep: 06901-020

www.perlex.com.br


SAC 0800 112436

arteplena.com.br






CATÁLOGO DE PRODUTOS

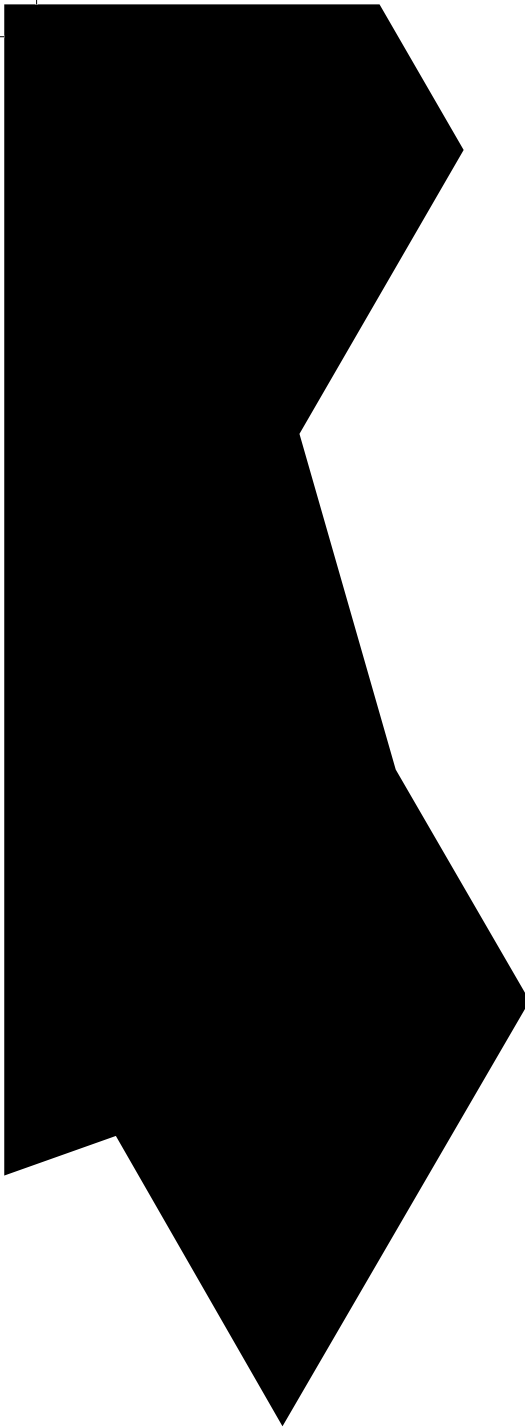

Grupo
Perlex
60
anos

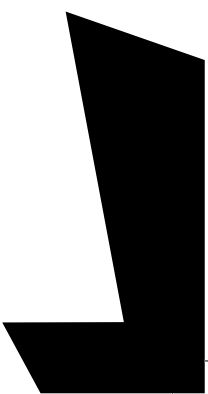

 Grupo
Perlex
Tradição e Qualidade